

# CITROËN

## CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

TOME 5-B

M É C A N I Q U E  
T O U R I S M E  
C O M M E R C I A L E  
E T U T I L I T A I R E S  
**PROPULSION AR**

MODÈLES 1934 A 1945




N° 419

ÉDITION DE MARS 1946

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                   | TYPE            | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                           | TYPE            | COEFF. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 763-S   | Vis de 8×40 de fixat. du secteur de levier de frein sur traverse (R. III).                                    | TT              | 3      | 515.365 | Entretoise de 9×12×15 de la vis de fixat. du secteur de levier de frein sur traverse. | TT<br>sauf T23  | 1      |
| 1.848   | Rondelle de 10,5×18×2,5 de l'axe 515.392 d'articulation du cliquet (R. III).                                  | TT              | 1      | 515.367 | Secteur de levier de frein.                                                           | TT              | 1      |
| 2.551-S | Ecrou H de 8×125 des vis de fixat. du secteur de levier de frein sur traverse (R. III).                       | TT              | 3      | 515.370 | Cliquet de levier de frein.                                                           | TT              | 1      |
| 2.614-S | Ecrou H crénelé de 10×150 du boulon axe d'articulation du levier de frein (R. III).                           | TT              | 1      | 515.372 | Entretoise de 10×14×6,5 de cliquet de frein.                                          | TT              | 1      |
| 89.097  | Ressort de la tige cliquet de levier de frein (longueur 116mm) (R. II).                                       | TT              | 1      | 515.385 | Levier de frein complet.                                                              | TT<br>sauf T23R | 1      |
| 302.414 | Gousset support de levier de frein, direction à gauche (R. III).                                              | TT<br>sauf T23  | 1      | 515.386 | Levier de frein nu.                                                                   | TT<br>sauf T23R | 1      |
| 302.619 | Gousset support de levier de frein, direction à droite (R. III).                                              | TT<br>sauf T23  | 1      | 515.392 | Axe à tête de 10×29 d'articulation de cliquet (R. II).                                | TT              | 1      |
| 515.349 | Tige de cliquet de levier de frein.                                                                           | TT<br>sauf T23R | 1      | 515.421 | Boulon axe de 10×27 d'articulation du levier.                                         | TT              | 1      |
| 515.351 | Bouton de tige cliquet de levier de frein.                                                                    | TT              | 1      | 515.422 | Rondelle entretoise de 10,5×20×3 d'appui du secteur.                                  | TT              | 2      |
| 515.354 | Rivet de 8×47 (avec partie centrale formant entretoise) de fixat. du secteur de levier de frein sur traverse. | TT<br>sauf T23  | 2      | 553.057 | Levier de frein nu.                                                                   | T23R            | 1      |
|         |                                                                                                               |                 |        | 553.058 | Tige de cliquet de levier de frein.                                                   | T23R            | 1      |
|         |                                                                                                               |                 |        | 586.563 | Entretoise de 9×12×19 des vis de fixat. du secteur de levier de frein sur traverse.   | T23             | 3      |



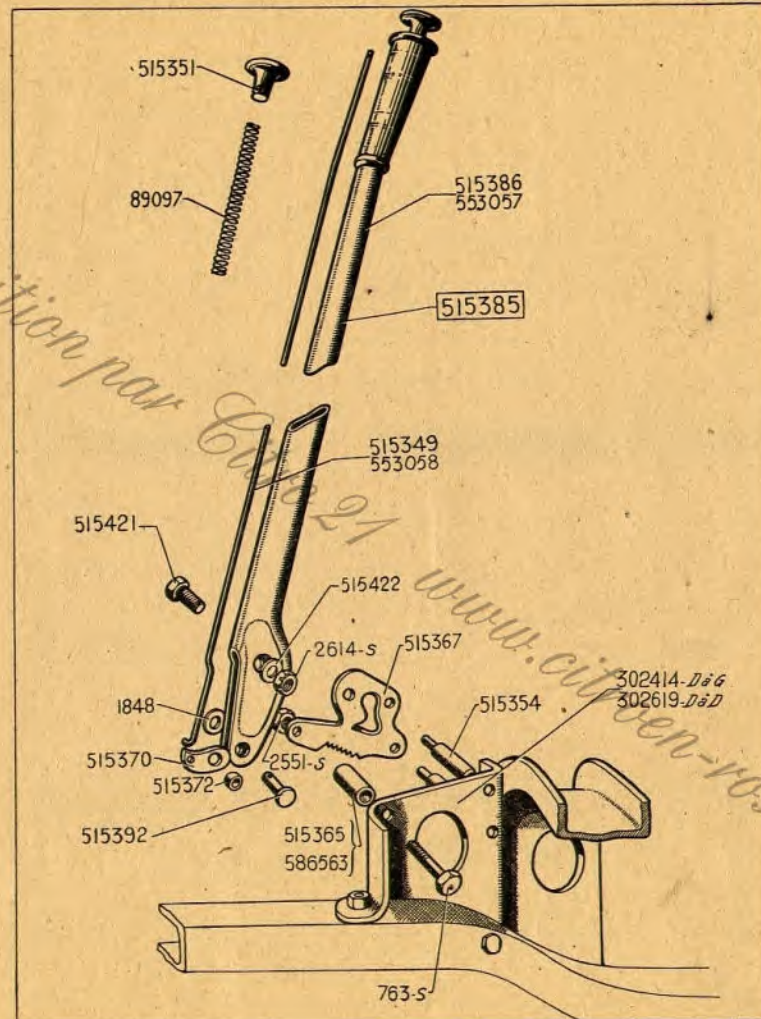





## 8 — FREINS AV BENDIX - TT sauf T23R

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                              | TYPE                               | COEFF   | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                           | TYPE                              | COEFF |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 392-S   | Vis T.H. de 6×10 (R. III) :<br>— de fixat. de l'égoutteur d'huile.<br>— du support de gaine sur plateau. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34      | 10<br>2 | 438.181 | Segment primaire garni (10°).                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 663-S   | Vis T.H. de 8×15 de fixat. de support de gaine sur plateau de frein AV (R. III).                         | TT                                 | 4       | 438.182 | Garniture secondaire (300×38×4,5) (R. VI).                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 2.243   | Rondelle de 8,5×20×1,5 sur axe fixe (R. III).                                                            | TT                                 | 2       | 438.183 | Garniture primaire (208×38×4,5) (R. VI).                                              | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 2.551-S | Écrou H de 8×125 de vis d'assemblage de support de gaine sur plateau (R. III).                           | 1.200K                             | 4       | 438.187 | Axe de point fixe avec guide de segments.                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 (R. III) :<br>— de fixat. de plateau.<br>— d'excentrique de segments.                  | TT<br>sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34   | 8<br>2  | 438.191 | Plateau de frein AV gauche avec plaque de renfort et plaquette de fixat. de la gaine. | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     |
| 2.791-S | Écrou H de 16×200 des axes de point fixe (R. III).                                                       | TT                                 | 2       | 438.192 | Plateau de frein AV droit avec plaque de renfort et plaquette de fixat. de la gaine.  | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     |
| 10.529  | Vis T.H. de 6×7 de fixat. de l'égoutteur d'huile (R. III).                                               | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K  | 6       | 438.193 | Plateau de frein AV gauche avec plaque de renfort et plaquette de fixat. de la gaine. | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     |
| 62.436  | Rivet de 3,35×7 de garniture                                                                             | TT                                 | 40      | 438.194 | Plateau de frein AV droit avec plaque de renfort et plaquette de fixat. de la gaine.  | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     |
| 89.089  | Ressort, longueur 73mm, diamètre 11mm, de la vis de réglage de segment.                                  | TT                                 | 2       | 438.198 | Feutre de cache-poussière AV.                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 4     |
| 89.097  | Ressort de rappel, longueur 116mm, diamètre 8mm, de câble de frein (sur câble).                          | TT sauf<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2       | 438.201 | Cache-poussière droit. Ne fournissons plus.                                           | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     |
| 89.140  | Vis T.H. de 10×25 de fixat. de plateau de frein (R. III).                                                | TT                                 | 8       | 438.202 | Cache-poussière gauche. Ne fournissons plus.                                          | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     |
| 89.528  | Vis T.H. de 7×9 de fixat. de l'égoutteur d'huile (R. III).                                               | T23                                | 10      | 438.207 | Support de gaine sur plateau.                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 2     |
| 89.819  | Rondelle de 20×35×4 de l'axe de point fixe.                                                              | TT                                 | 2       | 438.239 | Roue de réglage avec axe.                                                             | sauf T23                          | 2     |
| 420.313 | Tambour de frein, diamètre 254mm.                                                                        | voie 1 <sup>m</sup> ,44            | 2       | 438.418 | Plateau de frein AV gauche.                                                           | T23                               | 1     |
| 438.106 | Support de gaine sur plateau.                                                                            | T23                                | 2       | 438.419 | Plateau de frein AV droit.                                                            | T23                               | 1     |
| 438.110 | Excentrique de segments de frein (R. VI).                                                                | sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34         | 2       | 438.420 | Egoutteur d'huile de plateau.                                                         | T23                               | 2     |
| 438.114 | Rondelle flexible de l'axe de roue de réglage.                                                           | TT                                 | 2       | 438.535 | Cache-poussière avec feutre d'entrée de câble.                                        | T23                               | 2     |
| 438.115 | Frein de l'axe de roue de réglage.                                                                       | TT                                 | 2       | 440.127 | Vis de réglage de segments de frein avec écrou.                                       | TT                                | 2     |
| 438.131 | Cache-poussière entre plateau et fusée.                                                                  | T23                                | 4       | 440.183 | Ressort ou plaquette élastique de levier de came.                                     | TT                                | 2     |
| 438.154 | Cache-poussière avec feutre d'entrée de câble.                                                           | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K  | 2       | 440.163 | Arrêt-roue de chape de câble sur levier came.                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 2     |
| 438.155 | Cuvette du ressort de maintien.                                                                          | TT                                 | 4       | 440.180 | Axe de point fixe avec guide de segments.                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 2     |
| 438.156 | Tige-guide, longueur 47mm,5, du ressort de maintien (R. VI).                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 4       | 440.181 | Rondelle de 13,5×30×3,3 entretoise de roue de réglage.                                | TT                                | 4     |
| 438.157 | Calotte de ressort de maintien de segments.                                                              | TT                                 | 4       | 440.185 | Garniture primaire (250×50×5) (R. VI).                                                | sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34        | 2     |
| 438.158 | Ressort de maintien des segments, longueur 26mm, diamètre 18mm,3.                                        | TT                                 | 4       | 440.187 | Garniture secondaire (345×50×5) (R. VI).                                              | sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34        | 2     |
| 438.163 | Égoutteur d'huile de plateau.                                                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 2       | 440.188 | Tige-guide, long. 50mm,5 (R. VI).                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 4     |
| 438.172 | Ressort du point fixe, longueur 80mm, diamètre 13mm,5 (côté levier).                                     | TT                                 | 2       | 440.189 | Levier came de segment AV gauche.                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 1     |
| 438.173 | Ressort du point fixe, longueur 80mm, diamètre 11mm (côté opposé au levier).                             | TT                                 | 2       | 440.190 | Levier came de segment AV droit.                                                      | et 1.200K                         | 1     |
| 438.175 | Levier came de segment AV droit.                                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 1       | 440.193 | Segment primaire garni (12°).                                                         | sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34        | 2     |
| 438.176 | Levier came de segment AV gauche.                                                                        | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 1       | 440.194 | Segment secondaire garni (12°).                                                       | sauf v. 1 <sup>m</sup> ,34        | 2     |
| 438.177 | Support de gaine sur plateau gauche.                                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 1       | 440.202 | Guide de segments de frein sur plateau AV.                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 4     |
| 438.178 | Support de gaine sur plateau droit.                                                                      | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 1       | 440.450 | Came de segments de frein AV gauche.                                                  | T23                               | 1     |
| 438.179 | Égoutteur d'huile de plateau.                                                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K  | 2       | 440.451 | Came de segments de frein AV droit.                                                   | T23                               | 1     |
| 438.180 | Segment secondaire garni (10°).                                                                          | voie 1 <sup>m</sup> ,34            | 2       | 440.452 | Ressort de rappel du levier de commande de came, longueur 109mm, diamètre 9mm,5.      | T23                               | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 440.455 | Levier de commande de came gauche ou droit.                                           | T23                               | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 440.458 | Roue de réglage avec axe.                                                             | T23                               | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 440.460 | Axe de point fixe avec guide de segments.                                             | T23                               | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 442.130 | Tambour de frein, diamètre 305mm, 5 trous.                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 442.177 | Tambour de frein, diamètre 305mm, 6 trous de fixat.                                   | 1.200K et T23                     | 2     |
|         |                                                                                                          |                                    |         | 550.513 | Ressort de rappel de câble de frein (sur câble), longueur 101mm, diamètre 8mm,7.      | voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |



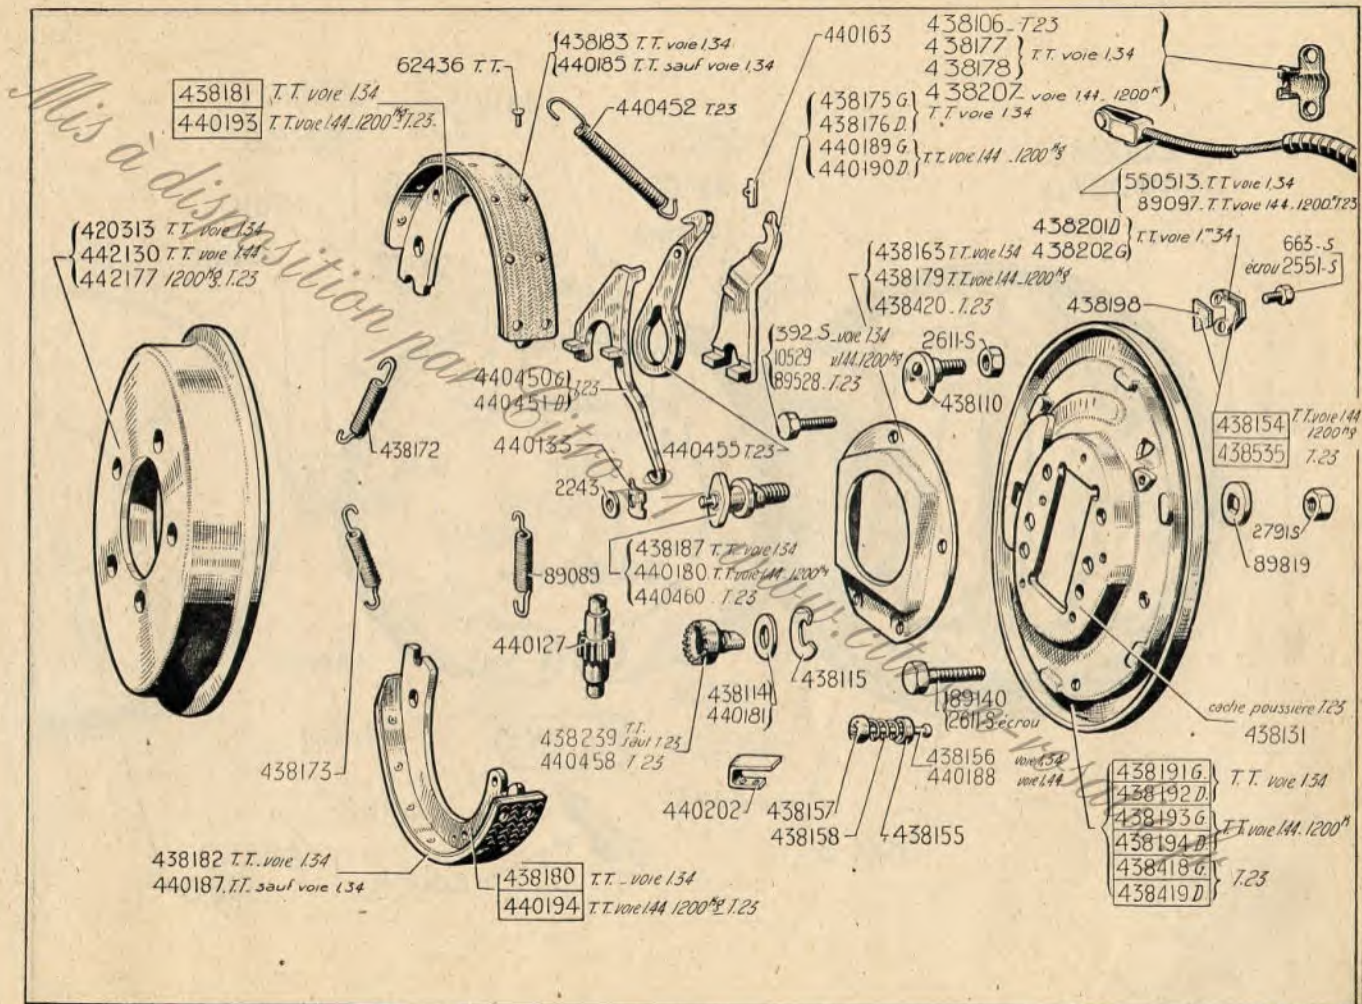

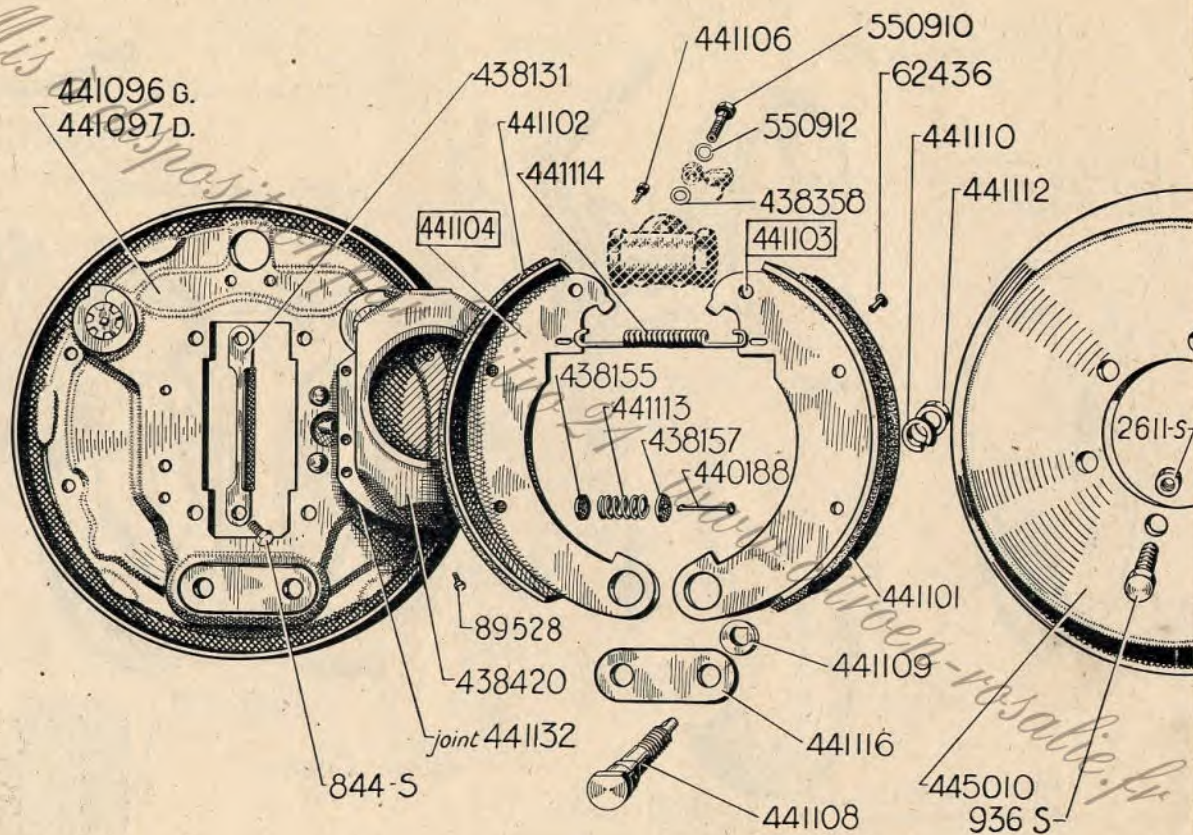




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                        | COEFF.   | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                        | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                 | COEFF. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 844-S   | Vis T.H. de 10×20 de fixat. des plateaux de frein (R. III).                        | 8        | 440.188 | Tige-guide du ressort de maintien (long. 51mm,5) (R. VI).                          | 4      | 441.112 | Écrou H à collerette d'axe de point fixe (R. VI).                           | 4      |
| 936-S   | Vis T.H. de 10×25 de fixat. des tambours (R. III).                                 | 12       | 441.096 | Plateau de frein gauche (R. VI).                                                   | 1      | 441.113 | Ressort (diam. 18mm, long. 27mm) de maintien des segments de frein (R. VI). | 8      |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 de fixat. des tambours (R. III).                                 | 12       | 441.097 | Plateau de frein droit (R. VI).                                                    | 1      | 441.114 | Ressort (diam. 15mm, long. 90mm) de rappel des segments de frein (R. VI).   | 2      |
| 62.436  | Rivet de 3,65×7 de fixat. des garnitures :<br>— de segment AV.<br>— de segment AR. | 28<br>24 | 441.101 | Garniture (long. 317mm, larg. 50mm) des segments AR (R. VI).                       | 2      | 441.115 | Entretoise des points fixes, entre-axes 58mm (R. VI).                       | 2      |
| 89.528  | Vis T.H. de 7×9 de fixat. des égoutteurs d'huile (R. III).                         | 14       | 441.102 | Garniture (long. 375mm, larg. 50mm) des segments AV (R. VI).                       | 2      | 441.132 | Joint de l'évite-huile (R. VI).                                             | 2      |
| 438.131 | Cache-poussière.                                                                   | 4        | 441.103 | Segment garni AR (garniture 317mm×50mm) (R. VI).                                   | 2      | 445.010 | Tambour de frein, diam. 355mm, 6 trous de fixat.                            | 2      |
| 438.155 | Cuvette de ressort de maintien (R. VI).                                            | 8        | 441.104 | Segment garni AV (garniture 375mm×50mm) (R. VI).                                   | 2      | 550.910 | Vis raccord de tuyauterie sur cylindre de roue.                             | 2      |
| 438.157 | Calotte de ressort de maintien (R. VI).                                            | 8        | 441.106 | Vis T.H. de 5/16"×12,5, 18 filets au pouce, de fixat. de cylindre de roue (R. VI). | 4      | 550.912 | Joint de 15,3×21×0,8 de vis raccord.                                        | 2      |
| 438.358 | Joint de 13,3×21×0,8 des vis raccord.                                              | 2        | 441.108 | Axe de point fixe, long. 59mm (R. VI).                                             | 4      |         |                                                                             |        |
| 438.420 | Égoutteur d'huile de plateau de frein.                                             | 2        | 441.109 | Came de point fixe (R. VI).                                                        | 4      |         |                                                                             |        |
|         |                                                                                    |          | 441.110 | Rondelle grower de 16,5 sous écrou d'axe de point fixe (R. VI).                    | 4      |         |                                                                             |        |

NOTA. — La fourniture des pièces spéciales Lockheed est assurée directement par cette maison ou ses représentants.


| NUMÉRO                                                                                                                                                                                             | DÉSIGNATION                                                                                       | TYPE          | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                               | TYPE                                          | COEFF. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Ce chapitre comprend toutes les pièces pour direction à gauche et les pièces communes direction à gauche et à droite. Pour les pièces spéciales direction à droite, sauf T23 L et R, voir page 30. |                                                                                                   |               |        | 89.179  | Vis T.H. de 10×39 de fixat. de patin de pédales (R. III) :                                | TT                                            | 2      |
| 665-S                                                                                                                                                                                              | — des demi-supports de gaine.                                                                     | TT            | 2      | 89.750  | Rondelle de 10,5×20×3 entre pédale et levier de débrayage.                                | TT                                            | 1      |
| 758-S 30                                                                                                                                                                                           | — du support de pédalier.                                                                         | T23           | 4      | 89.822  | Rondelle de 8,5×20×3 de fixat. du palier intermédiaire de renvoi de frein.                | TT                                            | 2      |
| 936-S 30                                                                                                                                                                                           | Vis T.H. de 8×25 du levier sur fourche de débrayage (R. III).                                     | TT            | 1      | 89.840  | Rondelle de 8,5×15×1,5 des axes d'articulation de commande de débrayage.                  | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 1.152                                                                                                                                                                                              | Vis T.H. de 10×35 d'assemblage de pédale et levier de débrayage (R. III).                         | TT            | 1      | 113.506 | Axe d'articulation, long. sous tête 28mm, diam. 10mm de la chape de tige de frein (R. I). | 1.200K et T23                                 | 1      |
| 1.163                                                                                                                                                                                              | Rondelle sur axe de levier de commande de débrayage, diamètre 24mm, diamètre 12mm (R. III).       | 1.200K et T23 | 2      | 302.895 | Tringle de 770mm de commande de l'arbre de renvoi avec chape.                             | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      |
| 1.163                                                                                                                                                                                              | Clavette Woodruff (R. I) du levier de commande sur la fourche de débrayage et d'axe des pédales.  | TT            | 1      | 303.799 | Arbre de renvoi, longueur totale 930mm.                                                   | voie 1 <sup>m</sup> ,34 TT                    | 1      |
| 1.848                                                                                                                                                                                              | Rondelle de 10,5×18×2,4 pour assemblage de pédale et levier de débrayage (R. III).                | TT            | 1      | 450.062 | Arrêtorectangulaire de 10mm,5 des vis (R. III) :                                          |                                               |        |
| 2.503-S                                                                                                                                                                                            | Écrou H de 7×100 de vis de fixat. de butée de pédale (R. III).                                    | T23           | 4      |         | — de patin de pédale de débrayage.                                                        |                                               | 1      |
| 2.551-S                                                                                                                                                                                            | Écrou H de 8×125 (R. III) :                                                                       |               |        |         | — de patin de pédale de frein.                                                            |                                               | 1      |
|                                                                                                                                                                                                    | — d'axe de levier de commande de fourche de débrayage.                                            | TT            | 2      | 490.638 | Rondelle éventail entre pédale et levier de débrayage (R. I).                             | 500K et 850K                                  | 1      |
|                                                                                                                                                                                                    | — de vis du support de pédalier.                                                                  | T23           | 4      | 490.784 | Levier de commande de fourche de débrayage :                                              |                                               | 1      |
| 2.611-S                                                                                                                                                                                            | — des tiges de commande de frein.                                                                 | TT            | 1      |         | — direction à gauche et à droite.                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 |        |
| 3.413                                                                                                                                                                                              | Écrou H de 10×100 de boulon d'assemblage de pédale et levier de débrayage.                        | TT            | 2      |         | — direction à gauche.                                                                     | 1.200K et T23                                 |        |
| 4.730-S                                                                                                                                                                                            | R sort sur tiges de commande de frein, longueur 42mm, diamètre 13mm,9 (R. III).                   | TT            | 4      | 515.387 | Chape sur tige de commande de l'arbre de renvoi de frein à main.                          | TT                                            | 1      |
| 11.360                                                                                                                                                                                             | Graisieur Hydraulique droit (G. G. 36) de gaine de câble de frein (R. VI).                        | TT            | 1      | 515.388 | Ressort de tige de frein. Ne fournissons plus.                                            | TT                                            | 1      |
| 88.199                                                                                                                                                                                             | Rondelle de 30×18,5 sur axe des pédales (R. I).                                                   | TT            | 2      | 515.389 | Butée du ressort de tige de commande de renvoi de frein à main.                           | TT                                            | 1      |
| 88.199                                                                                                                                                                                             | Écrou H de 8×125, à douille, de tendeur :                                                         | TT            | 2      | 515.392 | Axe de 26,5×10 de tige de renvoi de frein à main.                                         | TT                                            | 1      |
|                                                                                                                                                                                                    | — de câbles AV.                                                                                   |               |        | 515.393 | Tringle de 540mm de commande de l'arbre de renvoi de frein à main.                        | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 1      |
| 88.289                                                                                                                                                                                             | — de câbles AR.                                                                                   |               |        | 515.394 | Tringle de 640mm de commande de l'arbre de renvoi de frein à main.                        | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K             | 1      |
| 88.289                                                                                                                                                                                             | Contre-écrou H de 8×125 (R. III) :                                                                | TT            | 1      |         |                                                                                           |                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                    | — de tige de commande d'arbre de renvoi.                                                          |               | 2      | 540.258 | Garniture caoutchouc des patins de pédale de frein et de débrayage. (R. VI).              | TT                                            | 2      |
|                                                                                                                                                                                                    | — d'axe de levier de commande de débrayage.                                                       |               | 2      | 540.263 | Axe des pédales de 216×18.                                                                | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 1      |
| 88.682                                                                                                                                                                                             | Arrêtorectangulaire de 8mm,5 des écrous des vis de fixat. du support de pédalier sur longeronnet. | T23           |        | 540.264 | Ressort de 18×24 sur axe des pédales.                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 1      |
| 88.917                                                                                                                                                                                             | Barillet de 16×25, alésage 8,5 :                                                                  |               |        | 540.265 | Entretroise sur axe de pédales, longueur 37mm, alésage 18,5.                              | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                    | — inférieur des leviers de commande de frein.                                                     | TT            | 2      |         |                                                                                           |                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                    | — supérieur des leviers de commande.                                                              | T23           | 4      |         |                                                                                           |                                               |        |
| 88.920                                                                                                                                                                                             | Colonnette de fixat. du support de gaine de câble AR au cadre.                                    | T23           |        |         |                                                                                           |                                               |        |
| 88.983                                                                                                                                                                                             | Graisieur Técalémit de gaine (R. VI).                                                             | TT            | 4      |         |                                                                                           |                                               |        |



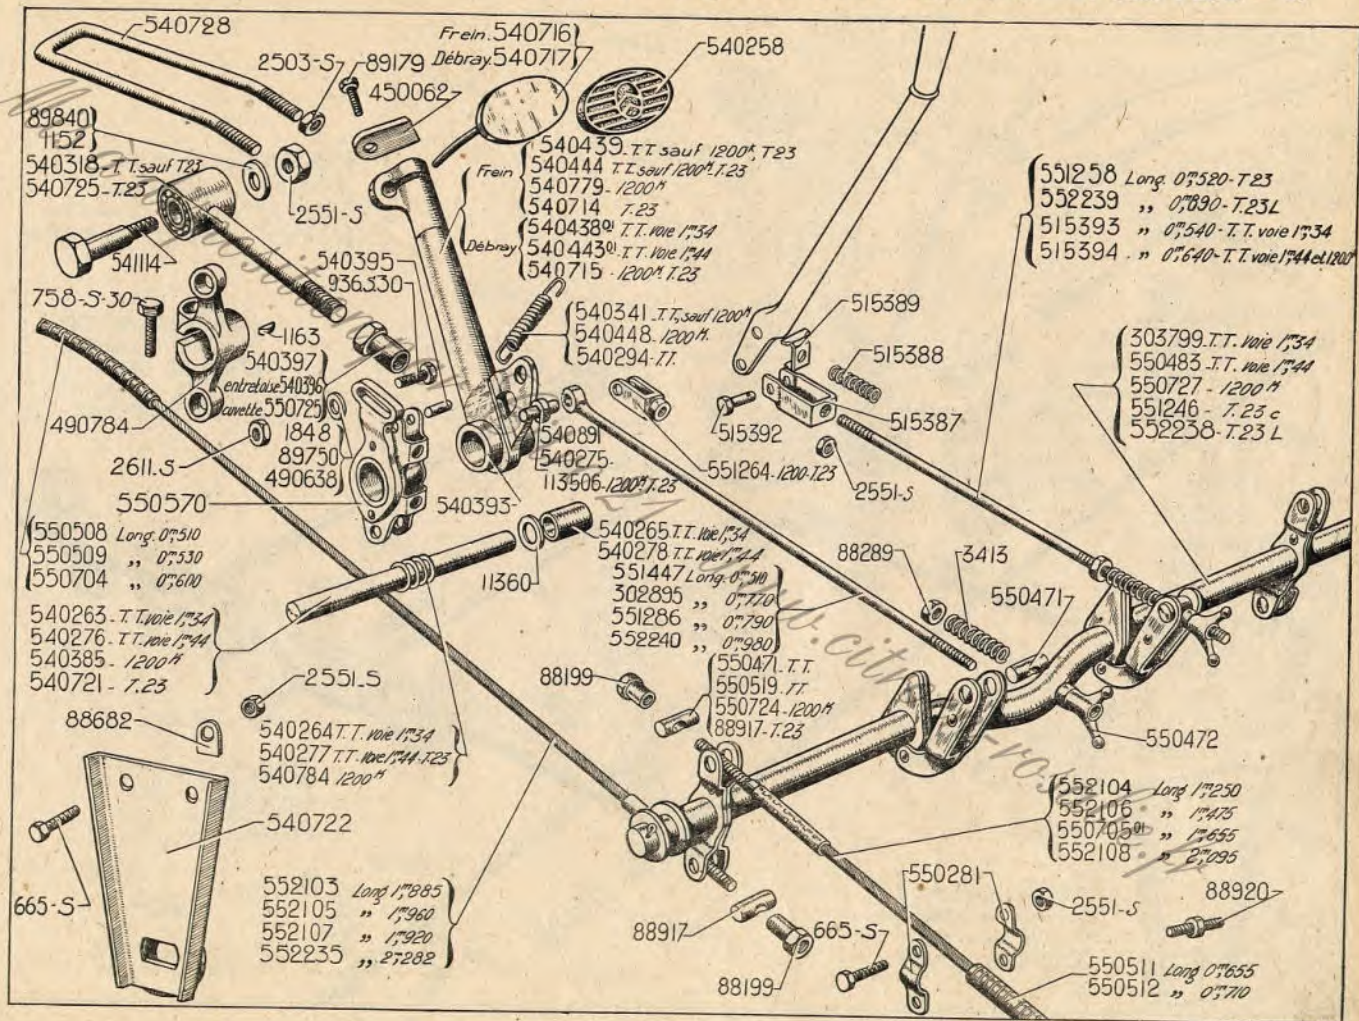



26 — PÉDALIER - RENVOI ET CABLES DE FREIN - TT sauf T23 R

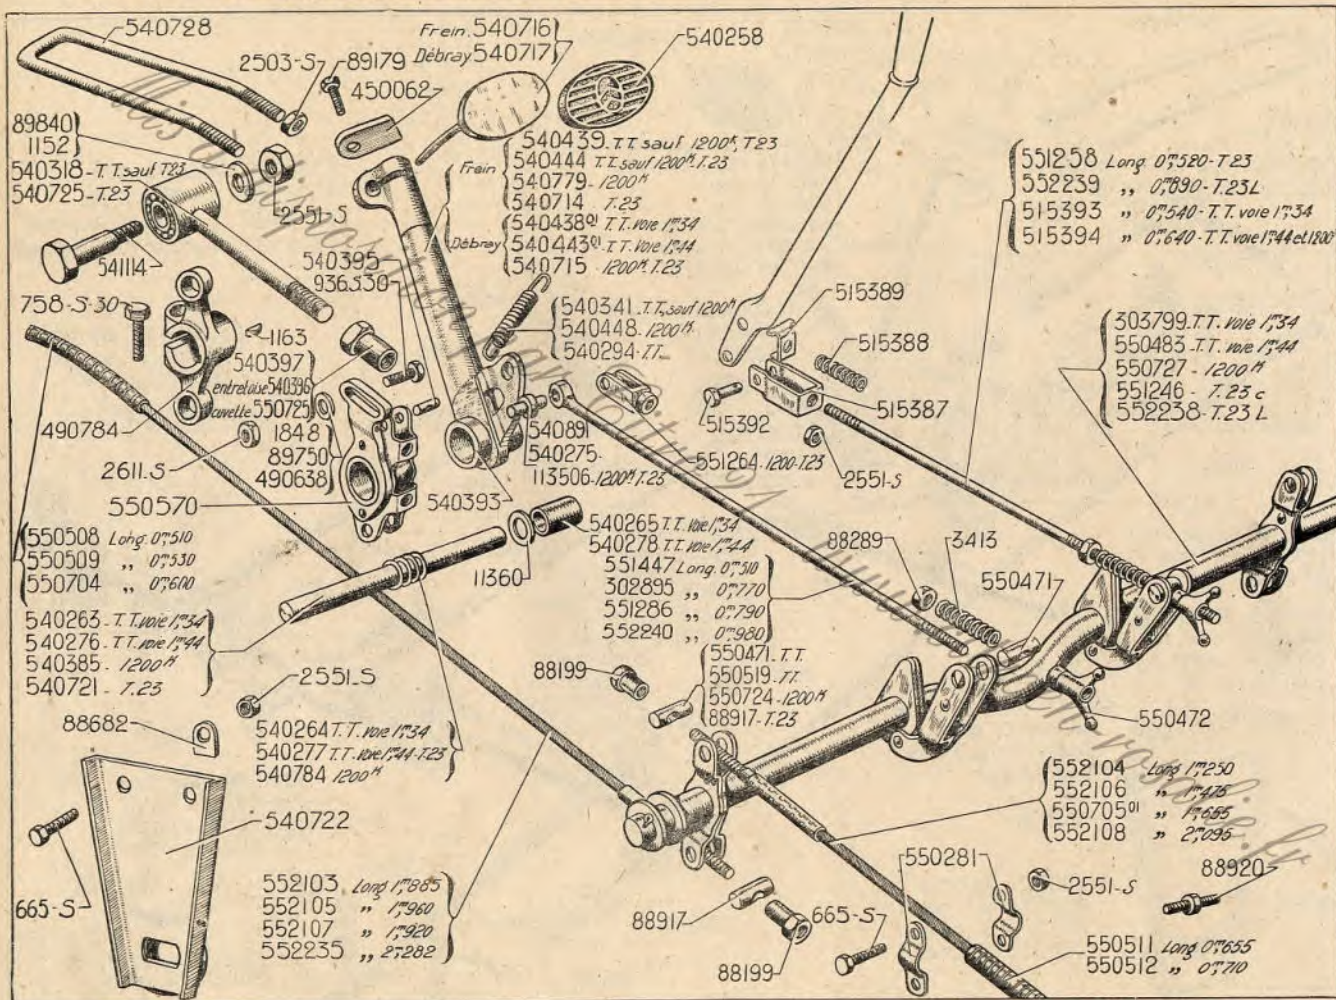




| NUMÉRO     | DÉSIGNATION                                                                                 | TYPE                                          | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION                                                                                                                        | TYPE                                          | COEFF. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 540.275    | Axe de 12×40 d'articulation de la chape de tige de commande de frein (sur pédale de frein). | TT<br>sauf 1.200K et T23                      | 1      | 550.281    | Demi-support de fixat. de gaine de câble :<br>— de frein AV.<br>— de frein AR.                                                     | TT                                            | 4<br>4 |
| 540.276    | Axe des pédales de 246×18.                                                                  | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 1      | 540.471    | Barillet de 35×18, alésage 8,5, de leviers de commande de l'arbre de frein.                                                        | TT                                            | 2      |
| 540.277    | Ressort de 42×24 sur axe des pédales.                                                       | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 1      | 550.472    | Ecrou papillon de 8×125 de réglage de tige de commande de frein.                                                                   | TT                                            | 2      |
| 540.278    | Entretien 18,5×12,5×52 sur axe de pédales.                                                  | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 1      | 550.483    | Arbre de renvoi, longueur totale 990mm.                                                                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 1      |
| 540.294    | Ressort de rappel des pédales, longueur 72mm, diamètre 15mm, de débrayage.                  | TT                                            | 1      | 550.508    | Gaine de câble AV, longueur 510mm (R. VI).                                                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 2      |
| 540.318    | Biellette à silentbloc de débrayage, longueur de l'axe au bout 140mm.                       | TT<br>sauf T23                                | 2      | 550.509    | Gaine de câble AV, longueur 560mm (R. VI).                                                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 2      |
| 540.341    | Ressort de rappel des pédales, longueur 76mm, diamètre 20mm, de débrayage.                  | TT<br>sauf 1.200K                             | 1      | 550.511    | Gaine de câble AR, longueur 655mm (R. VI).                                                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1.200K             | 2      |
| 540.385    | Axe des pédales de 18×186,5.                                                                | 1.200K                                        | 1      | 550.512    | Gaine de câble AR, longueur 710mm.                                                                                                 | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 2      |
| 540.393    | Bague de 18×21×22 (R. VI), de pédale de débrayage.                                          | TT                                            | 2      | 550.519    | Barillet de 30×16, alésage 8,5, supérieur des leviers de commande de frein.                                                        | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 540.395    | Barillet de 16×22, alésage 11, de levier de débrayage.                                      | TT                                            | 2      | 550.570    | Levier de débrayage et de réglage sur moyen de pédale.                                                                             | TT                                            | 1      |
| 540.396    | Entretien de 9×11×9 des écrous de bielle élastique de commande de débrayage.                | TT                                            | 2      | 550.704    | Gaine de câble AV, longueur 600mm (R. VI).                                                                                         | 1.200K                                        | 2      |
| 540.397    | Ecrout H à douille de 8×12 de réglage de bielle élastique de débrayage.                     | TT                                            | 4      | 550.705/01 | Câble de frein AR, longueur 1 <sup>m</sup> ,655 (R. VI).                                                                           | 1.200K                                        | 2      |
| 540.438/01 | Pédale de débrayage complète (sans patin), moyen de 52mm. Ne fournissons plus.              | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 1      | 550.724    | Barillet de 30×16, alésage 10, supérieur des leviers de commande de frein.                                                         | 1.200K                                        | 2      |
| 540.439    | Pédale de frein (sans patin). Remplacé par 540.444, demander en outre 1-540.716.            | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 550.725    | Cuvette sphérique de barillet supérieur des leviers de commande.                                                                   | 1.200K                                        | 4      |
| 540.443/01 | Pédale de débrayage complète (sans patin), moyen de 52mm.                                   | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 1      | 550.727    | Arbre de renvoi, longueur totale 952mm, entr'axes des leviers 82mm.                                                                | 1.200K                                        | 1      |
| 540.444    | Pédale de frein (sans patin).                                                               | voie 1 <sup>m</sup> ,34 et 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 551.246    | Arbre de renvoi, longueur totale 952mm, entr'axes des leviers 76mm.                                                                | T23                                           | 1      |
| 540.448    | Ressort de rappel des pédales : de débrayage, et de frein. Ne fournissons plus.             | 1.200K                                        | 2      | 551.258    | Tringle de 520mm de commande de l'arbre de renvoi de frein à main.                                                                 | T23 c.                                        | 1      |
| 540.714    | Pédale de frein (sans patin).                                                               | T23                                           | 1      | 551.264    | Chape, longueur 60mm de tige de commande de l'arbre de renvoi de frein à pied.                                                     | 1.200K et T23                                 | 1      |
| 540.715    | Pédale de débrayage (sans patin).                                                           | 1.200K et T23                                 | 1      | 551.286    | Tringle de 790mm de commande de l'arbre de renvoi de frein à pied. Ne fournissons plus.                                            | 1.200K                                        | 1      |
| 540.716    | Patin de pédale de frein.                                                                   | TT                                            | 1      | 551.447    | Tringle de 610mm de commande de l'arbre de renvoi de frein à pied.                                                                 | T23 c.                                        | 1      |
| 540.717    | Patin de pédale de débrayage.                                                               | TT                                            | 1      | 552.103    | Câble de frein AV, longueur 1 <sup>m</sup> ,885, gaine de 0 <sup>m</sup> ,520 (R. VI).                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 2      |
| 540.721    | Axe des pédales de 18×208.                                                                  | T23                                           | 1      | 552.104    | Câble de frein AR, longueur 1 <sup>m</sup> ,250, gaine de 0 <sup>m</sup> ,665 (R. VI).                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,34                       | 2      |
| 540.722    | Support de pédalier sur longeronnet.                                                        | T23                                           | 1      | 552.105    | Câble AV, longueur 1 <sup>m</sup> ,960, remplace câble de 1 <sup>m</sup> ,93 (R. VI).                                              | voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K             | 2      |
| 540.725    | Biellette à silentbloc de commande de débrayage, longueur totale 175mm.                     | T23                                           | 2      | 552.106    | Câble de frein AR, longueur 1 <sup>m</sup> ,475 (R. VI).                                                                           | voie 1 <sup>m</sup> ,44                       | 2      |
| 540.728    | Butée acier de pédale de débrayage.                                                         | T23                                           | 1      | 552.107    | Câble de frein AV, longueur 1 <sup>m</sup> ,920 (R. VI).                                                                           | T23 c.                                        | 2      |
| 540.779    | Pédale de frein (sans patin).                                                               | 1.200K                                        | 1      | 552.108    | Câble de frein AR, longueur 2 <sup>m</sup> ,095 (R. VI).                                                                           | T23                                           | 2      |
| 540.784    | Ressort entretoise sur axe des pédales, longueur 12mm, diamètre 24mm.                       | 1.200K                                        | 1      | 552.235    | Câble de frein AV, longueur 2 <sup>m</sup> ,282, gaine de 1 <sup>m</sup> ,50 (R. VI).                                              | T23 l.                                        | 2      |
| 540.891    | Axe d'articulation de 18×45 de tige de commande.                                            | TT                                            | 1      | 552.238    | Arbre de renvoi de frein complet (direction à gauche), longueur totale 1 <sup>m</sup> ,024, 4 leviers, entr'axes des leviers 76mm. | T23 l.                                        | 1      |
| 540.892    | Rondelle de 12,5×30×5 d'articulation de la tige de frein.                                   | TT                                            | 1      | 552.239    | Tringle de commande de l'arbre de renvoi de frein à main, longueur 890mm.                                                          | T23 l.                                        | 1      |
| 541.114    | Axe de 12×47,5 de levier de commande de la fourche de débrayage, filetage 8, pas 125.       | TT                                            | 2      | 552.240    | Tringle de commande de l'arbre de renvoi de frein au pied, longueur 980mm.                                                         | T23 l.                                        | 1      |



## 28 — PÉDALIER - RENVOI ET CABLES DE FREIN - T 23 R

| NUMÉRO   | DÉSIGNATION                                                                                              | COEFFICIENT | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                      | COEFFICIENT |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 665-S    | Vis T.H. de 8×20 (R. III) :                                                                              |             | 520.052 | Siège de ressort de tringle de frein.                                                            | 1           |
|          | — du support d'arbre de renvoi de frein.                                                                 | 2           | 540.294 | Ressort. diamètre 15mm, longueur 72mm, de rappel :                                               |             |
|          | — du support de pédalier.                                                                                | 2           |         | — de pédale de débrayage.                                                                        | 1           |
| 758-S/30 | Vis T.H. de 8×25 du levier sur fourche de débrayage (R. III).                                            | 1           |         | — de pédale de frein.                                                                            | 1           |
| 848-S    | Vis T.H. de 10×20 (R. III) :                                                                             | 1           | 540.395 | Barillet de 16×22, alésage 11mm, de biellette de débrayage.                                      | 2           |
|          | — de fixat. du patin de pédale de débrayage.                                                             | 2           | 540.396 | Entrotoise 8×11×9 des écrous à douille de réglage de biellette de débrayage.                     | 2           |
| 1.152    | Rondelle de 12×24×1,5 d'axe du levier de débrayage (R. III).                                             | 1           | 540.397 | Écrou à douille de 8×125 de réglage :                                                            |             |
| 1.352    | Rondelle de 20×30×1,5 (R. I) d'appui :                                                                   |             |         | — de biellette de débrayage.                                                                     | 4           |
|          | — du ressort entre levier de commande de maître-cylindre et pédale de débrayage.                         | 1           |         | — de câble de frein.                                                                             | 4           |
|          | — de l'entretoise entre pédales de frein et de débrayage.                                                | 1           | 540.717 | — de tringle de frein à main.                                                                    | 1           |
| 2.551-S  | Écrou H de 8×125, hauteur 8mm (R. III) :                                                                 |             | 540.725 | Patin de pédale de débrayage.                                                                    | 1           |
|          | — de support d'arbre de renvoi de frein.                                                                 | 2           |         | Biellette à silentbloc de commande de débrayage, longueur 175mm.                                 | 2           |
|          | — des colonnettes de support de câble.                                                                   | 8           | 541.114 | Axe de 12×47,5 du levier de commande de fourche de débrayage.                                    | 2           |
|          | — de tringle de frein à main.                                                                            | 1           | 541.206 | Levier de commande et de réglage de débrayage sur moyeu de pédale.                               | 1           |
| 2.552-S  | Écrou H de 8×125, hauteur 6mm (R. III) :                                                                 |             | 543.204 | Pédale de débrayage sans patin.                                                                  | 1           |
|          | — des axes du levier de fourche de débrayage.                                                            | 2           | 543.212 | Entrotoise 20,5×26,5×16 entre pédales de frein et de débrayage.                                  | 1           |
|          | — des vis de fixat. de support de pédalier.                                                              | 2           | 543.213 | Entrotoise 20,5×26,5×40 entre levier de commande de maître-cylindre et châssis.                  | 1           |
| 2.601-S  | Goupille fendue de 3×35 d'axe de chape de commande de maître-cylindre (R. III).                          | 1           | 543.218 | Ressort 21×26×31, entretoise entre pédale de frein et support.                                   | 1           |
| 2.602-S  | Rondelle de 10×22×2,4 (R. III) :                                                                         |             | 543.219 | Ressort 21×26×26, entretoise entre levier de commande de maître-cylindre et pédale de débrayage. | 1           |
|          | — d'axe de chape de maître-cylindre.                                                                     | 1           | 543.221 | Ressort 21×26×17, entretoise entre pédale de frein et support.                                   | 1           |
|          | — sous vis d'assemblage de levier et de pédale de débrayage.                                             | 1           | 543.223 | Support de pédalier sur longeronnet.                                                             | 1           |
| 2.611-S  | Écrou H de 10, hauteur 10mm, de la vis d'assemblage du levier et de la pédale de débrayage (R. III).     | 1           | 543.225 | Vis T.H. de 12×55×25 de fixat. :                                                                 |             |
| 2.673-S  | Écrou H de 12, hauteur 8mm (R. III) :                                                                    |             |         | — du levier de commande de maître-cylindre.                                                      | 1           |
|          | — de vis de fixat. de pédale de frein.                                                                   | 1           |         | — de pédale de frein.                                                                            | 1           |
|          | — du levier de commande de maître-cylindre.                                                              | 1           | 543.247 | Axe 20×255 des pédales avec pédale de frein et levier de commande de maître-cylindre assemblés.  | 1           |
| 88.106   | Clavette Woodruff tronquée de 19×4,8×5,5 de pédale de frein et de levier de commande de maître-cylindre. | 2           | 550.281 | Demi-support de câble de frein AR sur châssis.                                                   | 1           |
| 88.662   | Arrêteur double des écrous de fixat. du support intermédiaire de l'arbre de renvoi (R. I).               | 2           | 552.239 | Tringle de frein à main.                                                                         | 1           |
| 88.917   | Barillet de 16×25, alésage 8,5 :                                                                         |             | 553.008 | Arbre de renvoi de frein complet, longueur totale 1m,024, 3 leviers rivés.                       | 1           |
|          | — de câble de frein AR.                                                                                  | 2           | 553.013 | Chape de commande de maître-cylindre.                                                            | 1           |
|          | — de tringle de frein à main.                                                                            | 1           | 553.014 | Contre-écrou H (pas anglais) de chape de commande de maître-cylindre.                            | 1           |
| 88.920   | Colonnette, longueur 43mm, filetage 8/125 de fixat. des sup o ts de câble AR sur châssis.                | 4           | 553.036 | Câble de frein AR, longueur 2m,115, gaine longueur 810mm (R. VI).                                | 2           |
| 89.053   | Ressort de tringle de frein à main.                                                                      | 1           |         |                                                                                                  |             |
| 113.506  | Axe de la chape de commande du maître-cylindre, longueur sous tête 28mm, diamètre 10mm (R. I).           | 1           |         |                                                                                                  |             |
| 490.784  | Levier de fourche de débrayage.                                                                          | 1           |         |                                                                                                  |             |
| 515.387  | Chape de tringle de frein à main.                                                                        | 1           |         |                                                                                                  |             |
| 515.392  | Axe à tête de 10×29 d'articulation de cliquet.                                                           | 1           |         |                                                                                                  |             |



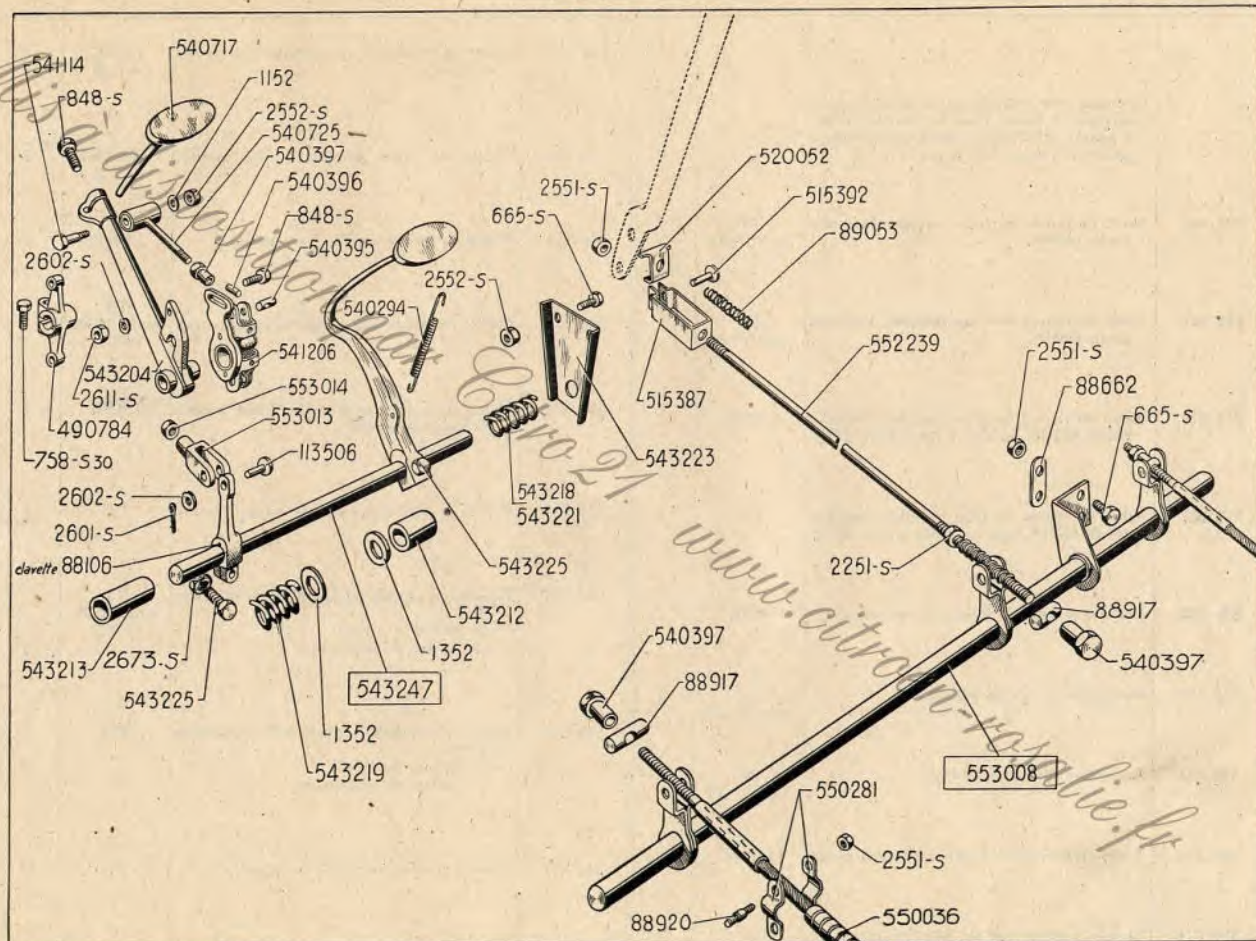



| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                       | TYPE                          | 10 FF | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                             | TYPE                     | COEFF  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|         | Ce chapitre comprend les pièces spéciales pour direction à droite. Pour les pièces direction à gauche et les pièces communes direction à gauche et à droite, voir pages 24 et 27. |                               |       | 540.861 | Levier de débrayage sur pédalier avec levier de réglage.                                                | 1.200K et T23            | 1      |
|         |                                                                                                                                                                                   |                               |       | 540.432 | Pédale de frein complète (sans patin).                                                                  | TT<br>sauf 1.200K et T23 | 1      |
| 303.800 |                                                                                                                                                                                   | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1     | 540.714 | Pédale de frein complète (sans patin).                                                                  | 1.200K                   | 1      |
| 550.487 | Arbre de renvoi de frein complet, longueur totale 990mm.                                                                                                                          | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1     | 540.431 | Pédale de débrayage complète (sans patin).                                                              | TT<br>sauf 1.200K et T23 | 1      |
| 551.279 | Arbre de renvoi de frein complet, longueur totale 952mm, entr'axes des leviers 82mm.                                                                                              | 1.200K                        |       | 540.782 | Pédale de débrayage complète (sans patin).<br>Ne fournissons plus.                                      | 1.200K                   | 1      |
| 551.247 | Arbre de renvoi de frein complet, longueur totale 952mm, entr'axes des leviers 76mm.                                                                                              | T23                           | 1     | 540.733 | Pédale de débrayage complète (sans patin).                                                              | T23                      | 1      |
| 540.413 | Axe des pédales de frein et de débrayage.                                                                                                                                         | 850K                          | 1     | 540.423 | Ressort de rappel, longueur 74mm, diamètre 17mm :<br>— de pédale de frein.<br>— de pédale de débrayage. | TT<br>sauf 1.200K et T23 | 1<br>1 |
| 540.327 | Entretoise sur axe de pédales.                                                                                                                                                    | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1     | 540.734 | Ressort de rappel, longueur 68mm, diamètre 20mm :<br>— de pédale de frein.<br>— de pédale de débrayage. | T23                      | 1<br>1 |
| 540.331 | Entretoise sur axe de pédales.                                                                                                                                                    | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1     | 540.277 | Ressort entretoise sur axe des pédales.                                                                 | T23                      | 1      |
| 540.362 | Levier de commande de fourche de débrayage.                                                                                                                                       | 1.200K                        | 1     | 540.736 | Ressort entretoise sur axe des pédales.                                                                 | 1.200K et T23            | 1      |
| 550.571 | Levier de débrayage sur pédalier avec levier de réglage.                                                                                                                          | TT<br>sauf 1.200K et T23      | 1     |         |                                                                                                         |                          |        |




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                      | COEFFICIENT | NUMÉRO                                                                                                             | DÉSIGNATION                                                                                                                      | COEFFICIENT |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 550.887 | Bouchon du réservoir de fluide (R. VI).                                                                          | 1           | 553.018                                                                                                            | Tube de 6×8 avec raccords entre réservoir et maître-cylindre, longueur 0 <sup>m</sup> ,575 (R. VI).                              | 1           |
| 550.860 | Collier de fixat. des tubes sur pont AR (R. VI).                                                                 | 2           | 553.020                                                                                                            | Tube de 4,35×6,35 avec raccords entre maître-cylindre et tuyau flexible de roue AV gauche, longueur 0 <sup>m</sup> ,560 (R. VI). | 1           |
| 2.491-S | Écrou H de 7 des vis de fixat. du réservoir (R. III).                                                            | 2           | 553.023                                                                                                            | Tube de 4,35×6,35 avec raccords entre maître-cylindre et tuyau flexible de roue AV droite, longueur 1 <sup>m</sup> ,670 (R. VI). | 1           |
| 2.611-S | Écrou H de 10 des vis de fixat. du maître-cylindre (R. III).                                                     | 3           | 553.027                                                                                                            | Tube de 4,35×6,35 avec raccords entre maître-cylindre et tuyau flexible de raccord AR 3 voies, longueur 4 <sup>m</sup> (R. VI).  | 1           |
| 550.919 | Écrou H de 7/16", 20 filets au pouce, des raccords de connexion des tubes.                                       | 3           | 553.029                                                                                                            | Tube de 4,35×6,35 avec raccords entre raccord AR 3 voies et roue AR gauche, longueur 0 <sup>m</sup> ,455 (R. VI).                | 1           |
| 550.881 | Écrou H de 1/2", 20 filets au pouce, du raccord de départ du réservoir.                                          | 1           | 553.032                                                                                                            | Tube de 4,35×6,35 avec raccords entre raccord AR 3 voies et roue AR droite, longueur 1 <sup>m</sup> ,115 (R. VI).                | 1           |
| 438.358 | Joint de 13,3×21×0,8 :<br>— de raccord de départ du réservoir.<br>— de vis raccord de départ du maître-cylindre. | 1           | 483-S                                                                                                              | Vis T.H. de 7×15 de fixat. du réservoir (R. III).                                                                                | 2           |
| 550.912 | Joint de 15,3×21×0,8 de la vis raccord de départ du maître-cylindre.                                             | 1           | 936-S                                                                                                              | Vis T.H. de 10×25 de fixat. du raccord AR 3 voies (R. III).                                                                      | 1           |
| 550.847 | Raccord AR 3 voies sur pont AR (R. VI).                                                                          | 1           | 848-S                                                                                                              | Vis T.H. de 10×30 de fixat. du maître-cylindre (R. III).                                                                         | 3           |
| 550.879 | Raccord de départ du réservoir.                                                                                  | 1           | 89.134                                                                                                             | Vis T.H. de 10×14 de fixat. du collier sur pont AR (R. III).                                                                     | 1           |
| 550.911 | Raccord à 3 voies de départ de maître-cylindre.                                                                  | 1           | 550.910                                                                                                            | Vis raccord de départ du maître-cylindre.                                                                                        | 1           |
| 551.922 | Raccord de connexion entre tube rigide et tuyau flexible, longueur 60 <sup>mm</sup> .                            | 3           | NOTA. — La fourniture des pièces spéciales Lockheed est assurée directement par cette maison ou ses représentants. |                                                                                                                                  |             |
| 553.016 | Réservoir de fluide complet (R. VI).                                                                             | 1           |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |             |
| 550.880 | Rondelle 13×19×2,4 du raccord de départ de réservoir.                                                            | 1           |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |             |




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                | TYPE                    | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                           | TYPE                    | COEFF. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 392-S   | Vis T.H. de 6×10 de fixat. du support de gaine sur plateau de frein (R. III).              | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 8      | 438.173 | Ressort (longueur 80mm, diamètre 11mm), du point fixe au segment de frein AR (côté opposé au levier). | TT                      | 2      |
| 663-S   | Vis T.H. de 8×15 de fixat. de support de gaine sur plateau de frein (R. III).              | TT                      | 4      | 438.175 | Lever came gauche de segment de frein.                                                                | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 2.243   | Rondelle de 8,5×20×1,5 sur axe fixe de segment de frein (R. III).                          | TT                      | 2      | 438.176 | Lever came droit de segment de frein.                                                                 | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 2.551-S | Ecrou H de 8×125 de fixat. de plateau de frein (R. III).                                   | TT                      | 4      | 438.180 | Segment de frein secondaire garni (10').                                                              | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |
| 2.611-S | Ecrou H de 10×150 d'excentrique de segments de frein (R. III).                             | TT                      | 2      | 438.181 | Segment de frein primaire garni (10').                                                                | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |
| 2.791-S | Ecrou H de 16×200 des axes de point fixe de segments de frein (R. III).                    | TT                      | 2      | 438.182 | Garniture de segment de frein secondaire, longueur 300mm, largeur 38mm, épaisseur 4mm,5 (R. VI).      | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |
| 62.436  | Rivet de garniture de segment de frein, longueur 7mm, diamètre 3mm,35.                     | TT                      | 32     | 438.183 | Garniture de segment de frein primaire, longueur 208mm, largeur 38mm, épaisseur 4mm,5 (R. VI).        | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |
| 89.089  | Ressort (longueur 73mm, diamètre 11mm) de la vis de réglage de segment.                    | TT                      | 2      | 438.187 | Axe de point fixe avec guide de segments de frein.                                                    | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |
| 89.097  | Ressort de rappel, longueur 116mm, diamètre 8mm, de câble de frein AR (sur câble).         | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      | 438.198 | Feutre de cache-poussière.                                                                            | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 4      |
| 89.122  | Vis T.H. de 8×20 de fixat. de plateau de frein sur corps de pont.                          | TT                      | 4      | 438.199 | Support de gaine sur plateau de frein gauche.                                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 89.819  | Rondelle de 20×35×4 de l'axe de point fixe AR.                                             | TT                      | 2      | 438.200 | Support de gaine sur plateau de frein droit.                                                          | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 415.426 | Plateau de frein droit avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.             | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      | 438.201 | Cache-poussière gauche d'entrée de câble. Ne fournissons plus.                                        | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 415.427 | Plateau de frein gauche avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.            | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      | 438.202 | Cache-poussière droit d'entrée de câble. Ne fournissons plus.                                         | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |
| 415.428 | Plateau de frein gauche avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.            | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 438.207 | Support de gaine sur plateau de frein.                                                                | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 415.429 | Plateau de frein droit avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.             | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 438.239 | Roue de réglage avec axe de frein.                                                                    | TT                      | 2      |
| 420.313 | Tambour de frein, diamètre 254mm.                                                          | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      | 440.127 | Vis de réglage de segments de frein avec écrou.                                                       | TT                      | 2      |
| 438.110 | Excentrique de segments de frein (R. VI).                                                  | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      | 440.133 | Ressort ou plaquette élastique de levier de came.                                                     | TT                      | 2      |
| 438.114 | Rondelle flexible de l'axe de roue de réglage de segments de frein.                        | TT                      | 2      | 440.163 | Arrêt de chape de câble sur levier came.                                                              | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 438.115 | Frein de l'axe de roue de réglage.                                                         | TT                      | 2      | 440.180 | Axe de point fixe avec guide de segments de frein.                                                    | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 438.154 | Cache-poussière avec feutre d'entrée de câble.                                             | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      | 440.181 | Rondelle de 13,5×30×3,3 entretoise de roue de réglage de segment de frein.                            | TT                      | 2      |
| 438.155 | Cuvette du ressort de maintien de segments de frein.                                       | TT                      | 4      | 440.185 | Garniture de segment, longueur 250mm, largeur 50mm, épaisseur 5mm, de frein primaire (R. VI).         | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 438.156 | Tige-guide (longueur 47mm,5) du ressort de maintien de segment de frein.                   | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 4      | 440.187 | Garniture de segment, longueur 260mm, largeur 50mm, épaisseur 5mm, de frein secondaire (R. VI).       | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
| 438.157 | Calotte de ressort de maintien de segments de frein.                                       | TT                      | 4      | 440.188 | Tige-guide (longueur 50mm,5) du ressort de maintien de segments de frein.                             | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 4      |
| 438.158 | Ressort (longueur 26mm, diamètre 18mm,3), de maintien des segments de frein sur plateau.   | TT                      | 4      | 440.189 | Lever came gauche de segment de frein.                                                                | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      |
| 438.172 | Ressort (longueur 80mm, diamètre 13mm,5), du point fixe au segment de frein (côté levier). | TT                      | 2      | 440.190 | Lever came droit de segment de frein.                                                                 | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      |
|         |                                                                                            |                         |        | 440.193 | Segment de frein primaire garni (12') de frein.                                                       | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
|         |                                                                                            |                         |        | 440.194 | Segment de frein secondaire garni (12') de frein.                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
|         |                                                                                            |                         |        | 440.202 | Guide de segments de frein sur plateau.                                                               | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 4      |
|         |                                                                                            |                         |        | 442.130 | Tambour de frein, diamètre 305mm.                                                                     | voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 2      |
|         |                                                                                            |                         |        | 550.513 | Ressort de rappel, longueur 101mm, diamètre 8mm,7, de câble de frein (sur câble).                     | voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 2      |



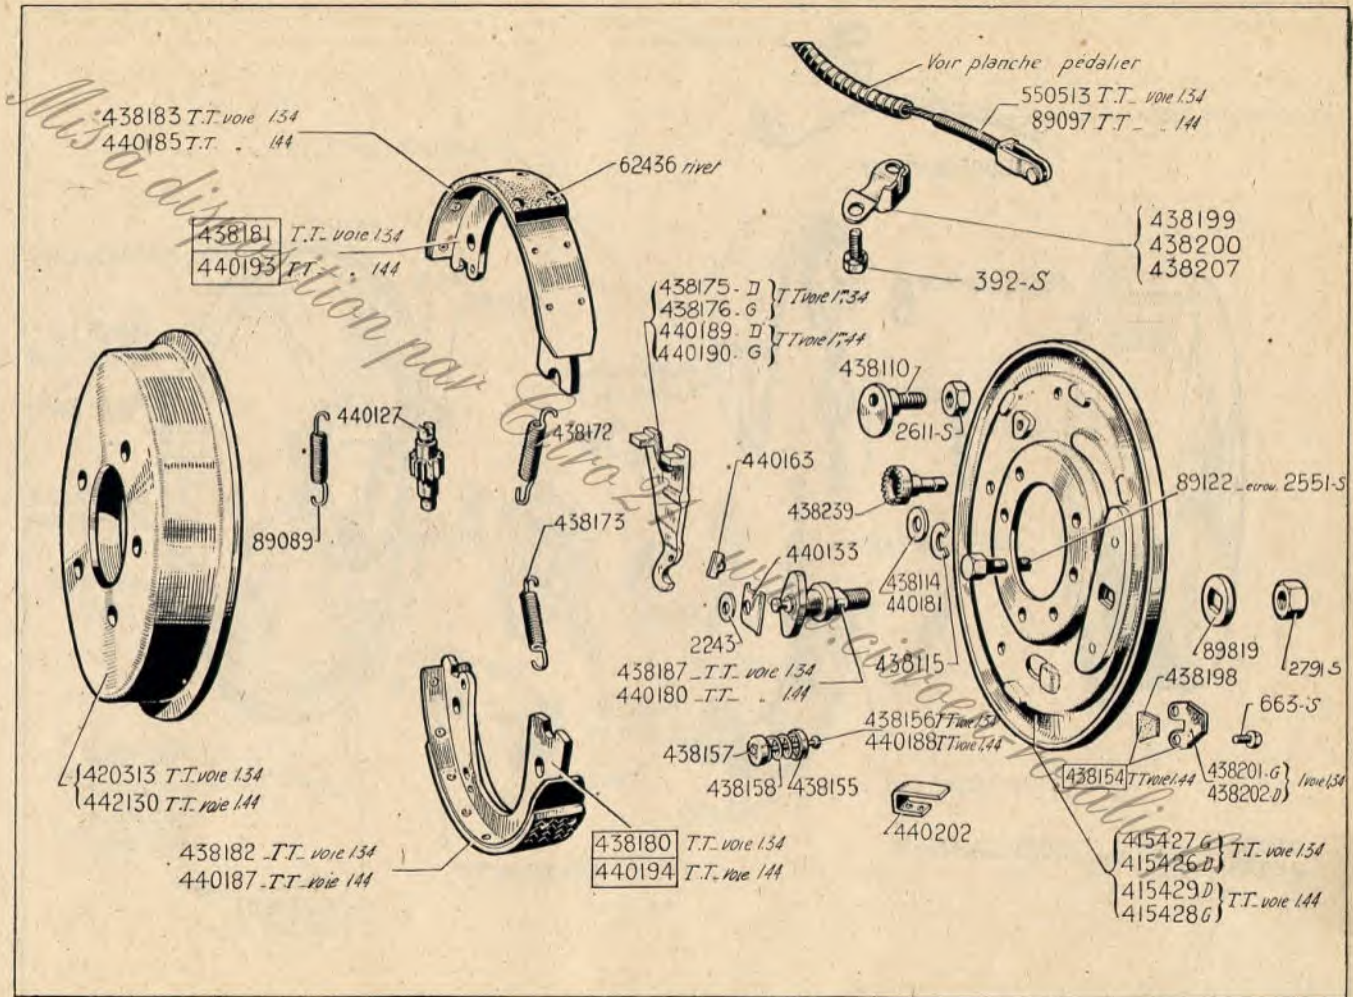



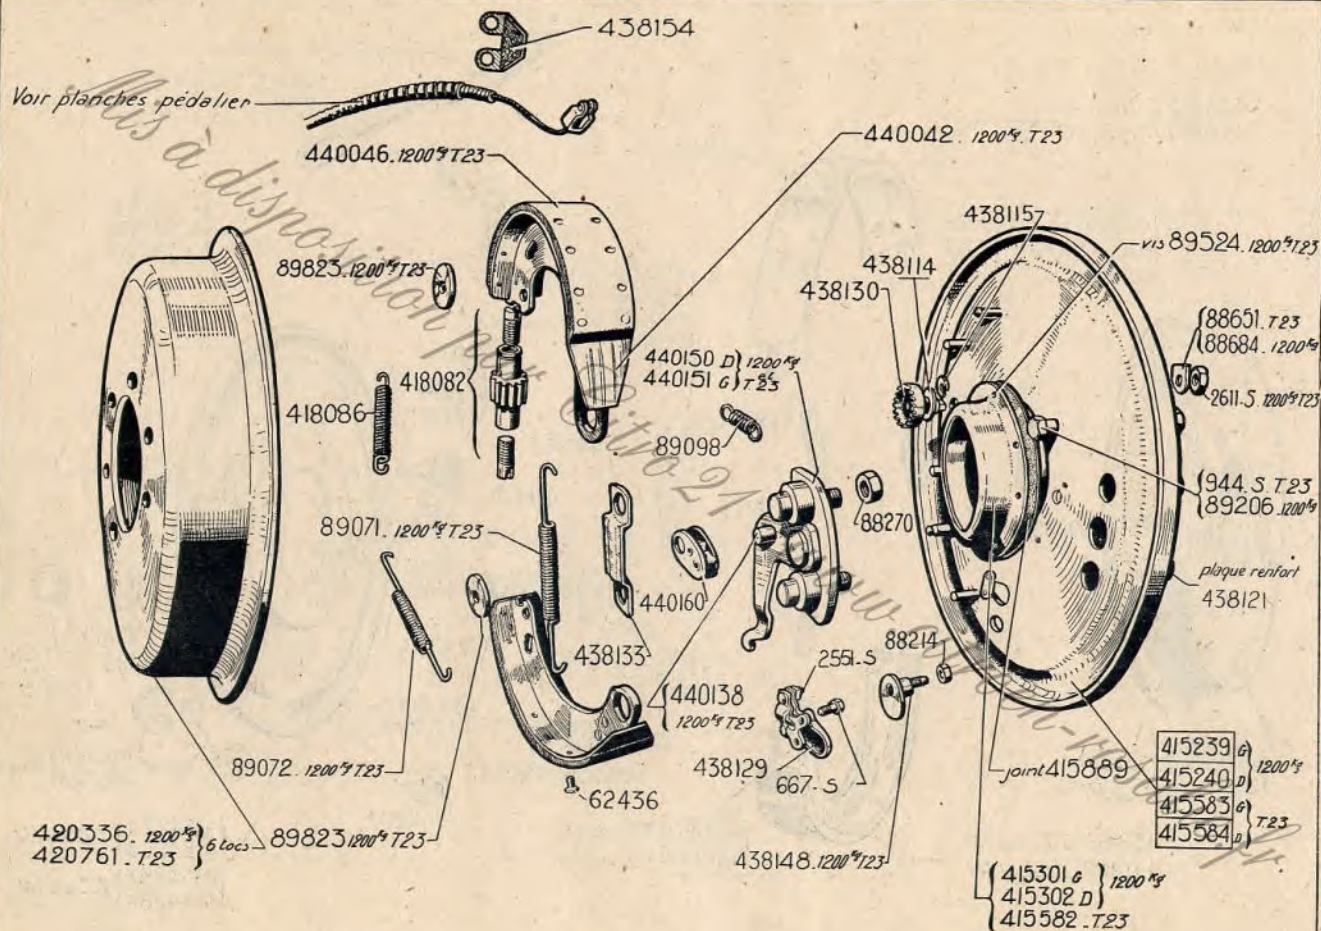



| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                               | TYPE   | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                               | TYPE   | COEFF. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 667-S   | Vis T.H. de 8×25 de fixat. du support de gaine sur plateau de frein (R. III).                             | TT     | 4      | 415.583 | Plateau de frein gauche.                                                                                                  | T23    | 1      |
| 944-S   | Vis T.H. de 10×45×20 de fixat. de plateau de frein (R. III).                                              | T23    | 12     | 415.584 | Plateau de frein droit.                                                                                                   | T23    | 1      |
| 2.551-S | Ecrou H de 8×125 de vis d'assemblage de support de gaine sur plateau de frein (R. III).                   | TT     | 4      | 415.889 | Joint papier de l'égoutteur d'huile sur plateau de frein, diamètres 165mm, 200mm, épaisseur 25/100 <sup>es</sup> (R. VI). | T23    | 2      |
| 2.611-S | Ecrou H de 10×150 de fixat. de plateau de frein (R. III).                                                 | TT     | 12     | 418.082 | Vis de réglage de segments de frein avec écrou (R. VI).                                                                   | TT     | 2      |
| 62.436  | Rivet de garniture de segment de frein, longueur 7mm, diamètre 3mm,35.                                    | TT     | 48     | 418.086 | Ressort d'arrêt, longueur 86mm, diamètre 15mm, de la vis de réglage de segment de frein (R. VI).                          | TT     | 2      |
| 88.214  | Ecrou H de 10×100 d'axe d'excentrique de segment (R. VI).                                                 | TT     | 2      | 420.336 | Tambour de frein, diamètre 355mm, 6, 6 trous (haut. 76).                                                                  | 1.200K | 2      |
| 88.270  | Ecrou H de 18×150 des axes de point fixe de segments de frein.                                            | 1.200K | 4      | 420.761 | Tambour de frein, diamètre 355mm, 6, 6-trous (haut. 90).                                                                  | T23    | 2      |
| 88.651  | Arrêteur de 11mm des vis de fixat. de plateau de frein (R. III).                                          | T23    | 12     | 438.114 | Rondelle flexible de l'axe de roue de réglage de segments de frein.                                                       | TT     | 2      |
| 88.684  | Arrêteur de 12mm des vis de fixat. de plateau de frein.                                                   | 1.200K | 6      | 438.115 | Frein de l'axe de roue de réglage.                                                                                        | TT     | 2      |
| 89.071  | Ressort de rappel, (longueur 214mm,5, diamètre 12mm,8) des segments de frein (R. VI).                     | TT     | 2      | 438.121 | Plaque extérieure de plateau de frein (R. VI).                                                                            | TT     | 2      |
| 89.072  | Ressort de rappel, longueur 156mm, diamètre 12mm, de segments de frein (entre pignon et segment) (R. VI). | TT     | 2      | 438.129 | Support de gaine avec plaquette et feutre sur plateau de frein (R. VI).                                                   | TT     | 2      |
| 89.098  | Ressort de rappel, longueur 94mm,5, diamètre 10mm, de commande de frein (R. VI).                          | TT     | 2      | 438.130 | Roue de réglage avec axe de frein (R. VI).                                                                                | TT     | 2      |
| 89.206  | Vis T.H. de 10×33 de fixat. de plateau de frein.                                                          | 1.200K | 12     | 438.133 | Plaque entretoise des axes de point fixe de segment de frein (R. VI).                                                     | TT     | 2      |
| 89.524  | Vis T.H. de 6×9 de fixat. de la tôle égouttoir de plateau de frein.                                       | TT     | 10     | 438.148 | Excentrique de segments avec galet de frein (R. VI).                                                                      | TT     | 2      |
| 89.823  | Rondelle de 8,5×32×3 de latéral de plateau de frein (R. VI).                                              | TT     | 4      | 438.154 | Cache-poussoir avec feutre d'entrée de câble.                                                                             | 1.200K | 2      |
| 415.239 | Plateau de frein gauche avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.                           | 1.200K | 1      | 440.042 | Segment de frein garni (14") (R. VI).                                                                                     | TT     | 4      |
| 415.240 | Plateau de frein droit avec plaque de renfort et plaque de fixat. de la gaine.                            | 1.200K | 1      | 440.046 | Garniture de segment de frein, longueur 386mm, largeur 50mm, épaisseur 5mm (R. VI).                                       | TT     | 4      |
| 415.301 | Egoutteur d'huile de plateau de frein gauche.                                                             | 1.200K | 1      | 440.138 | Axe de came sur levier de frein (R. VI).                                                                                  | TT     | 2      |
| 415.302 | Egoutteur d'huile de plateau de frein droit.                                                              | 1.200K | 1      | 440.150 | Axe de point fixe droit avec plaque, axe et levier de commande de came de segments de frein (R. VI).                      | TT     | 1      |
| 415.582 | Egoutteur d'huile de plateau de frein.                                                                    | T23    | 2      | 440.151 | Axe de point fixe gauche avec plaque, axe et levier de commande de came de segments de frein (R. VI).                     | TT     | 1      |
|         |                                                                                                           |        |        | 440.160 | Came flottante complète de segments de frein (R. VI).                                                                     | TT     | 2      |

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                        | COEFFICIENT | NUMÉRO                                                                                                                    | DÉSIGNATION                                                                        | COEFFICIENT |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 665-S   | Vis T.H. de 8×20 de fixat. du support de conduit (R. III).                         | 4           | 431.115                                                                                                                   | Bielle de commande de frein à main côté gauche (R. VI).                            | 1           |
| 62.436  | Rivet de 3,65×7 de fixat. des garnitures :<br>— de segment AV.<br>— de segment AR. | 28<br>24    | 431.116                                                                                                                   | Bielle de commande de frein à main côté droit (R. VI).                             | 1           |
| 89.860  | Rondelle de 10,5×18×1,5 des ressorts de levier de frein à main (R. VI).            | 2           | 431.117                                                                                                                   | Ressort, diamètre 17mm, longueur 92mm, de rappel des segments (R. VI).             | 2           |
| 431.047 | Vis T.H. de 10×40 de fixat. de plateau.                                            | 12          | 431.121                                                                                                                   | Support de conduit de câble côté gauche (R. VI).                                   | 1           |
| 431.053 | Plateau de frein gauche (R. VI).                                                   | 1           | 431.122                                                                                                                   | Support de conduit de câble côté droit (R. VI).                                    | 1           |
| 431.054 | Plateau de frein droit (R. VI).                                                    | 1           | 431.123                                                                                                                   | Feutre du support de conduit (R. VI).                                              | 2           |
| 431.098 | Butée de conduit côté gauche (R. VI).                                              | 1           | 438.155                                                                                                                   | Cuvette de ressort de maintien (R. VI).                                            | 8           |
| 431.099 | Butée de conduit côté droit (R. VI).                                               | 1           | 438.157                                                                                                                   | Calotte de ressort de maintien (R. VI).                                            | 8           |
| 431.103 | Garniture (longueur 322mm, largeur 75mm) des segments AR (R. VI).                  | 2           | 438.358                                                                                                                   | Joint de 13,3×21×0,8 des vis raccords.                                             | 2           |
| 431.104 | Garniture (longueur 382mm, largeur 75mm) des segments AV (R. VI).                  | 2           | 441.106                                                                                                                   | Vis T.H. de 5/16"×12,5, 18 filets au pouce, de fixat. de cylindre de roue (R. VI). | 4           |
| 431.105 | Segment AR garni (garniture 322mm×75mm) (R. VI).                                   | 2           | 441.109                                                                                                                   | Camé de point fixe (R. VI).                                                        | 4           |
| 431.106 | Segment AR garni (garniture 382mm×75mm) (R. VI).                                   | 2           | 441.110                                                                                                                   | Rondelle grower de 16mm, 5 sous écrou d'axe de point fixe (R. VI).                 | 4           |
| 431.109 | Axe de point fixe, longueur 72mm (R. VI).                                          | 4           | 441.112                                                                                                                   | Écrou H à collerette d'axe de point fixe (R. VI).                                  | 4           |
| 431.110 | Tige guide de ressort de maintien (longueur 67mm, 5) (R. VI).                      | 8           | 441.113                                                                                                                   | Ressort (diamètre 18mm, longueur 27mm) de maintien des segments (R. VI).           | 8           |
| 431.111 | Levier de frein à main côté gauche (R. VI).                                        | 1           | 445.005                                                                                                                   | Tambour de frein, diamètre 360mm.                                                  | 2           |
| 431.112 | Levier de frein à main côté droit (R. VI).                                         | 1           | 550.910                                                                                                                   | Vis raccord de tuyauterie sur cylindre de roue.                                    | 2           |
| 431.113 | Axe des leviers de frein à main, longueur 23mm, 5 (R. VI).                         | 2           | 550.912                                                                                                                   | Joint de 15,3..21×0,8 de vis raccord.                                              | 2           |
| 431.114 | Ressort conique 8×20×10 des leviers de frein à main (R. VI).                       | 2           | <b>NOTA.</b> — La fourniture des pièces spéciales Lockheed est assurée directement par cette maison ou ses représentants. |                                                                                    |             |



