

# CITROËN

## CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

### TOME 5-B

M É C A N I Q U E  
T O U R I S M E  
C O M M E R C I A L E  
E T U T I L I T A I R E S  
**PROPULSION AR**

MODÈLES 1934 A 1945




N° 419

ÉDITION DE MARS 1946



### *Essieu complet :*

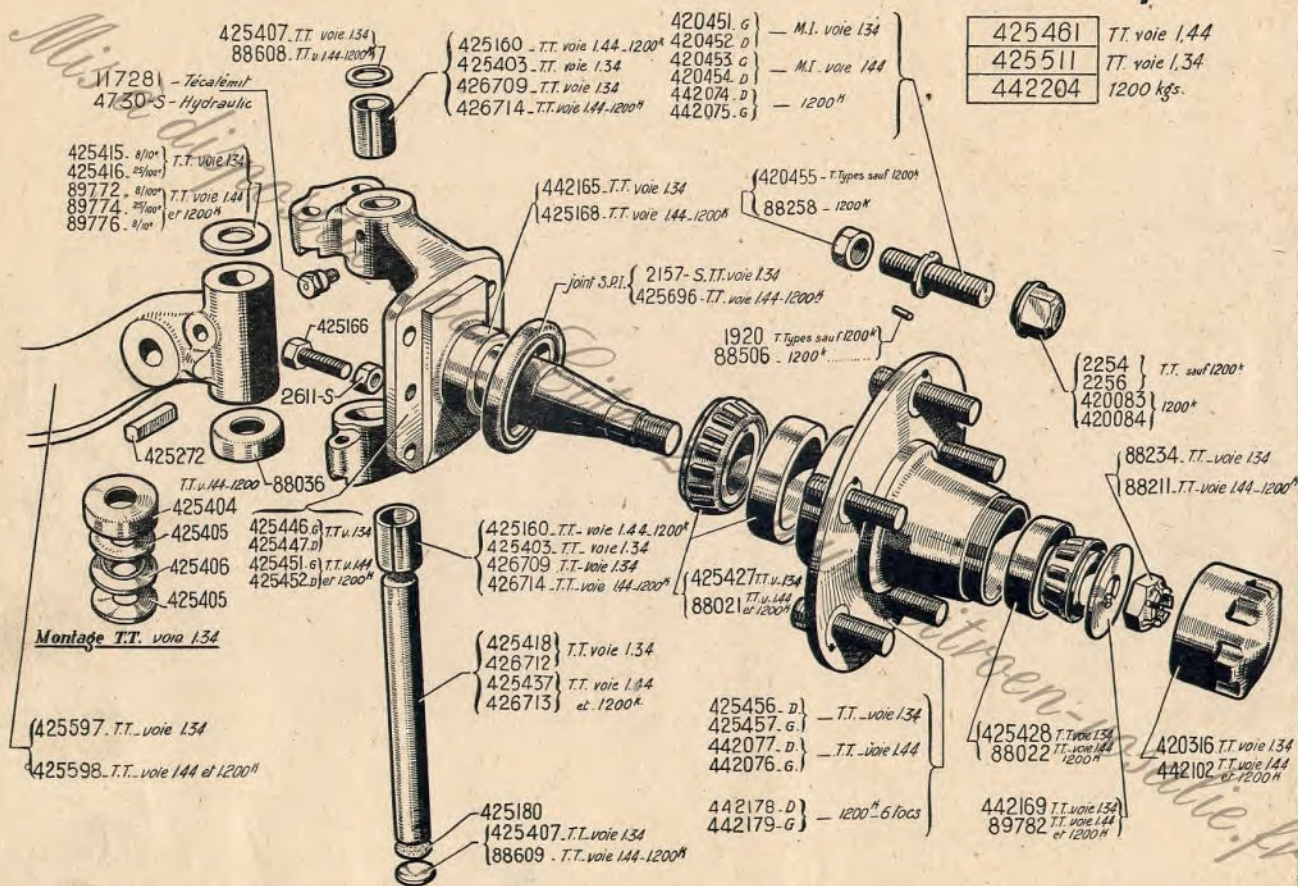



**ESSIEU AV COMPLET - CORPS D'ESSIEU - FUSÉES - MOYEURS - TT sauf T 23 — 3**

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                           | TYPE                          | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                           | TYPE                          | COEFF. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1.920   | Ergot des tocs de moyeu, diamètre 5mm, longueur 7mm.                  | TT<br>sauf 1.200K             | 10     | 89.782  | Rondelle à ergot de 20mm,5 de serrage de roulement extérieur de moyeu.                                | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      |
| 2.157-S | Joint S.P.I. de moyeu (40×68×10) (R. VI).                             | TT<br>voie 1m,34              | 2      | 117.281 | Graisser Téalémit de 8×125 de pivot d'essieu (R. VI).                                                 | TT<br>et 1.200K               | 4      |
| 2.254   | Écrou de 14×150 de fixat. de roue droite (R. VI).                     | TT<br>sauf 1.200K             | 5      | 420.083 | Écrou de 18×200 pas à droite de fixat. de roue droite (R. VI).                                        | 1.200K                        | 6      |
| 2.256   | Écrou de 14×150 de fixat. de roue gauche (R. VI).                     | TT<br>sauf 1.200K             | 5      | 420.084 | Écrou de 18×200 pas à gauche de fixat. de roue gauche (R. VI).                                        | 1.200K                        | 6      |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 de vis de réglage de braquage (R. III).             | TT                            | 2      | 420.316 | Chapeau de moyeu (56×150).                                                                            | TT<br>voie 1m,34              | 2      |
| 4.730-S | Graisser Hydraulic droit (G. G. 36) (R. VI) de pivot d'essieu.        | TT                            | 4      | 420.451 | Toc de roue gauche, longueur 43mm, filetages : côté moyeu 14×150 à droite, côté roue 14×150 à gauche. | TT<br>voie 1m,34              | 5      |
| 88.021  | Roulement Timken intérieur de moyeu (33,3×69×19,5) (R. VI).           | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 420.452 | Toc de roue droit, longueur 43mm, filetages : côté moyeu 14×150 à droite, côté roue 14×150 à droite.  | TT<br>voie 1m,34              | 5      |
| 88.022  | Roulement Timken extérieur de moyeu (22,2×56,9×19,8) (R. VI).         | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 420.453 | Toc de roue gauche, longueur 46mm, filetages : côté moyeu 14×150 à droite, côté roue 14×150 à gauche. | TT<br>voie 1m,44              | 5      |
| 88.036  | Butée Timken de fusée (20,8×41,2×13,5) (R. VI).                       | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 420.454 | Toc de roue droit, longueur 46mm, filetages : côté moyeu 14×150 à droite, côté roue 14×150 à droite.  | TT<br>voie 1m,44              | 5      |
| 88.211  | Écrou H crénelé de 20×150 de serrage de moyeu sur fusée.              | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 420.455 | Écrou H de 14×150 de blocage des tocs sur moyeux (R. VI).                                             | TT<br>sauf 1.200K             | 10     |
| 88.234  | Écrou H crénelé de 16×150 de serrage de moyeu sur fusée.              | TT<br>voie 1m,34              | 2      | 425.160 | Bague de fusée 20,4×23,6×28 (sans patte d'araignée). Remplacé par 426.714.                            | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 4      |
| 88.258  | Écrou H de 18×200 de blocage des tocs sur moyeux.                     | 1.200K                        | 12     | 425.166 | Vis T.H. de 10×25 de réglage de braquage.                                                             | TT                            | 2      |
| 88.506  | Ergot des tocs de moyeu, diamètre 5mm, longueur 9mm.                  | 1.200K                        | 12     | 425.168 | Entretoise des roulements, alésage 33mm,25 (entre roulement et embase de fusée).                      | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      |
| 88.608  | Rondelle expansible percée, de 9,5×23,5×3,5, supérieure de fusée.     | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 425.180 | Rondelle de pivot d'essieu (carton), diamètre 23mm,5, épaisseur 1mm,6 (R. VI).                        | TT                            | 2      |
| 88.609  | Rondelle expansible non percée, diamètre 23mm,6, inférieure de fusée. | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | 2      | 425.272 | Clavette de pivot d'essieu, diamètre 10mm, longueur 32mm.                                             | TT                            | 2      |
| 89.772  | Rondelle de 21,5×36,5×0,1 de réglage de fusée.                        | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | A.L.D. | 425.403 | Bague de fusée 18×22×28 (sans patte d'araignée). Remplacé par 426.709.                                | TT<br>voie 1m,34              | 4      |
| 89.774  | Rondelle de 21,5×36,5×0,2 de réglage de fusée.                        | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | A.L.D. | 425.404 | Cuvette de rondelle de butée de pivot d'essieu, diamètre 36mm, alésage 18mm,5.                        | TT<br>voie 1m,34              | 2      |
| 89.776  | Rondelle de 21,5×36,5×0,8 de réglage de fusée.                        | TT<br>voie 1m,44<br>et 1.200K | A.L.D. | 425.405 | Rondelle de 18,5×34×4 de butée de fusée.                                                              | TT<br>voie 1m,34              | 4      |





## 4 — ESSIEU AV COMPLET - CORPS D'ESSIEU - FUSÉES - MOYEURS - TT sauf T23 (suite)

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                 | TYPE                                    | COEFF | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                    | TYPE                                    | COEFF |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 425.406 | Rondelle de 18,5×34×4 avec rainures de butée de fusée (bronze).                                                                                                                             | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     | 425.598 | Corps d'essieu, longueur entre pivot 1 <sup>m</sup> ,278, trous de 20 <sup>mm</sup> ,4 pour pivots d'essieu, trous de 12 <sup>mm</sup> ,5 pour les étriers de ressort, entraxe des patins 700. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     |
| 425.407 | Rondelle expansible de 22 de fusée (inférieure et supérieure).                                                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 4     |         |                                                                                                                                                                                                |                                         |       |
| 425.415 | Rondelle de 18,5×33,5×0,8 de réglage de fusée.                                                                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | ALD   | 425.696 | Joint S.P.I. de moyeu AV (43×75,4×12,5) (R. VI).                                                                                                                                               | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 2     |
| 425.416 | Rondelle de 18,5×33,5×0,2 de réglage de fusée.                                                                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | ALD   | 426.709 | Bague de fusée 18×22×28 (avec patte d'araignée) (R. VI).                                                                                                                                       | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 4     |
| 425.418 | Pivot d'essieu, diamètre 18 <sup>mm</sup> , longueur 125 <sup>mm</sup> (avec patte d'araignée). Remplacé par 426.712, demander en outre 2 bagues 426.709                                    | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     | 426.712 | Pivot d'essieu, diamètre 18 <sup>mm</sup> , longueur 125 <sup>mm</sup> (sans patte d'araignée).                                                                                                | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     |
| 425.427 | Roulement Timken intérieur de moyeu (30×62×20,64) (R. VI).                                                                                                                                  | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     | 426.713 | Pivot d'essieu, diamètre 20 <sup>mm</sup> ,4, longueur 141 <sup>mm</sup> (sans patte d'araignée).                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     |
| 425.428 | Roulement Timken extérieur de moyeu (18×50×23) (R. VI).                                                                                                                                     | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     | 426.714 | Bague de fusée 20,4×23,6×28 (avec patte d'araignée) (R. VI).                                                                                                                                   | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 4     |
| 425.437 | Pivot d'essieu, diamètre 20 <sup>mm</sup> ,4, longueur 136 <sup>mm</sup> ,6 (avec patte d'araignée). Remplacé par 426.713, demander en outre 2 bagues 426.714.                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 2     | 442.074 | Toc de roue droite, longueur 62 <sup>mm</sup> ,5, filetages : côté moyen 18×200 à droite, côté roue 18×200 à droite.                                                                           | 1.200K                                  | 6     |
| 425.446 | Fusée baguée gauche (alésage des bagues 18 <sup>mm</sup> ).                                                                                                                                 | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.075 | Toc de roue gauche, longueur 62 <sup>mm</sup> ,5, filetages : côté moyen 18×200 à droite, côté roue 18×200 à gauche.                                                                           | 1.200K                                  | 6     |
| 425.447 | Fusée baguée droite (alésage des bagues 18 <sup>mm</sup> ).                                                                                                                                 | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.076 | Moyeu gauche avec tocs et écrous, diamètre 192 <sup>mm</sup> , épaisseur 115 <sup>mm</sup> .                                                                                                   | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 1     |
| 425.451 | Fusée baguée gauche (alésage des bagues 20 <sup>mm</sup> ,42).                                                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     | 442.077 | Moyeu droit avec tocs et écrous, diamètre 192 <sup>mm</sup> , épaisseur 115 <sup>mm</sup> .                                                                                                    | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 1     |
| 425.452 | Fusée baguée droite (alésage des bagues 20 <sup>mm</sup> ,42).                                                                                                                              | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 1     | 442.102 | Chapeau de moyeu (61×150).                                                                                                                                                                     | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 et 1.200K | 2     |
| 425.456 | Moyeu droit avec tocs et écrous, diamètre 185 <sup>mm</sup> , épaisseur 102 <sup>mm</sup> .                                                                                                 | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.165 | Entretoise des roulements, alésage 30 <sup>mm</sup> (entre roulement et embase de fusée).                                                                                                      | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 425.457 | Moyeu gauche avec tocs et écrous, diamètre 185 <sup>mm</sup> , épaisseur 102 <sup>mm</sup> .                                                                                                | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.169 | Rondelle à ergot de 14 <sup>mm</sup> ,5 de serrage de roulement extérieur de moyeu.                                                                                                            | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 2     |
| 425.461 | Essieu AV complet, direction à gauche.                                                                                                                                                      | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44           | 1     | 442.178 | Moyeu droit avec tocs et écrous, diamètre 180 <sup>mm</sup> , 250 <sup>mm</sup> , épaisseur 125 <sup>mm</sup> .                                                                                | 1.200K                                  | 1     |
| 425.511 | Essieu AV complet, direction à gauche.                                                                                                                                                      | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.179 | Moyeu gauche, avec tocs et écrous, diamètre 180 <sup>mm</sup> , 250 <sup>mm</sup> , épaisseur 125 <sup>mm</sup> .                                                                              | 1.200K                                  | 1     |
| 425.597 | Corps d'essieu, longueur entre pivot 1 <sup>m</sup> ,200, trous de 18 <sup>mm</sup> pour pivots d'essieu, trous de 10 <sup>mm</sup> ,5 pour les étriers de ressort, entraxe des patins 624. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34           | 1     | 442.204 | Essieu AV complet, direction à gauche. Ne fournissons plus.                                                                                                                                    | 1.200K                                  | 1     |



# Essieu complet :

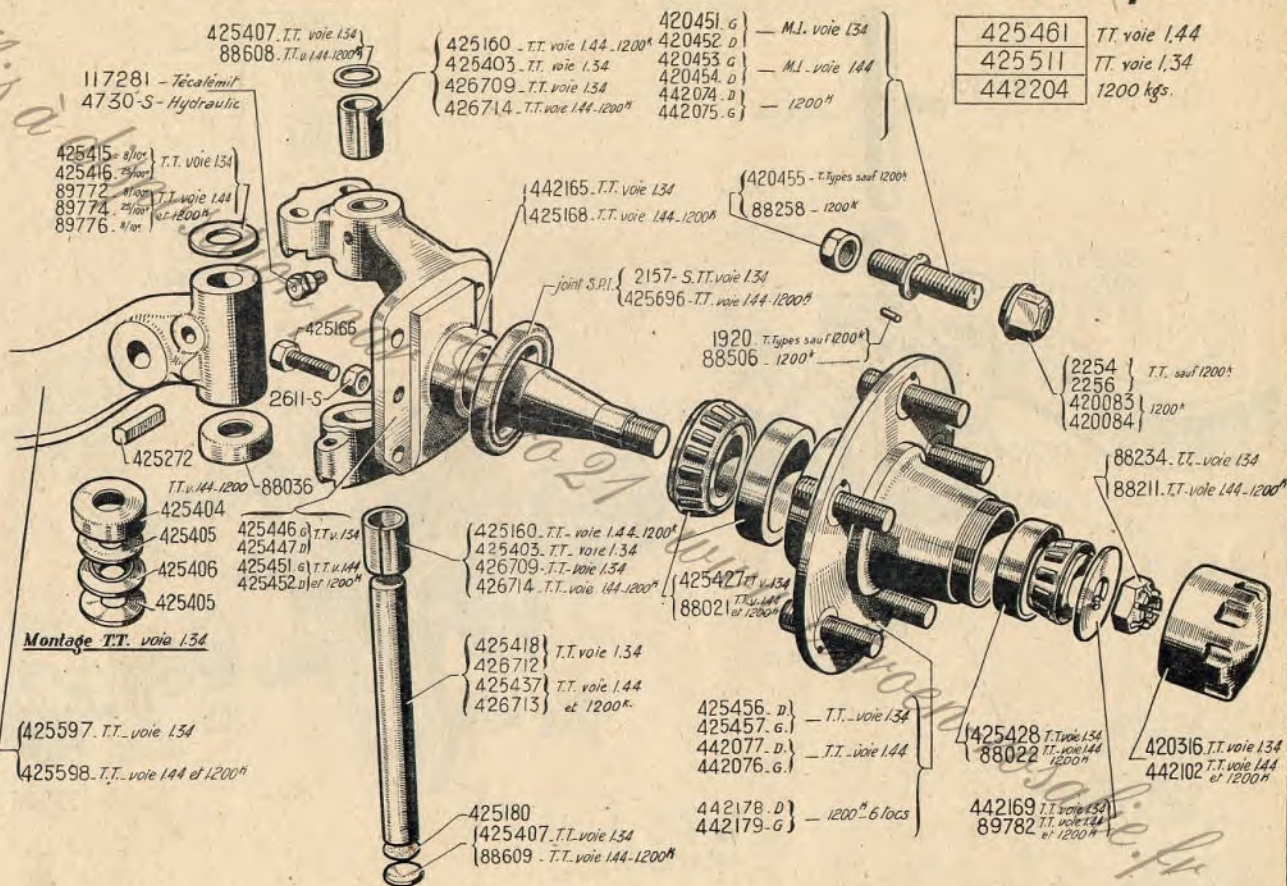

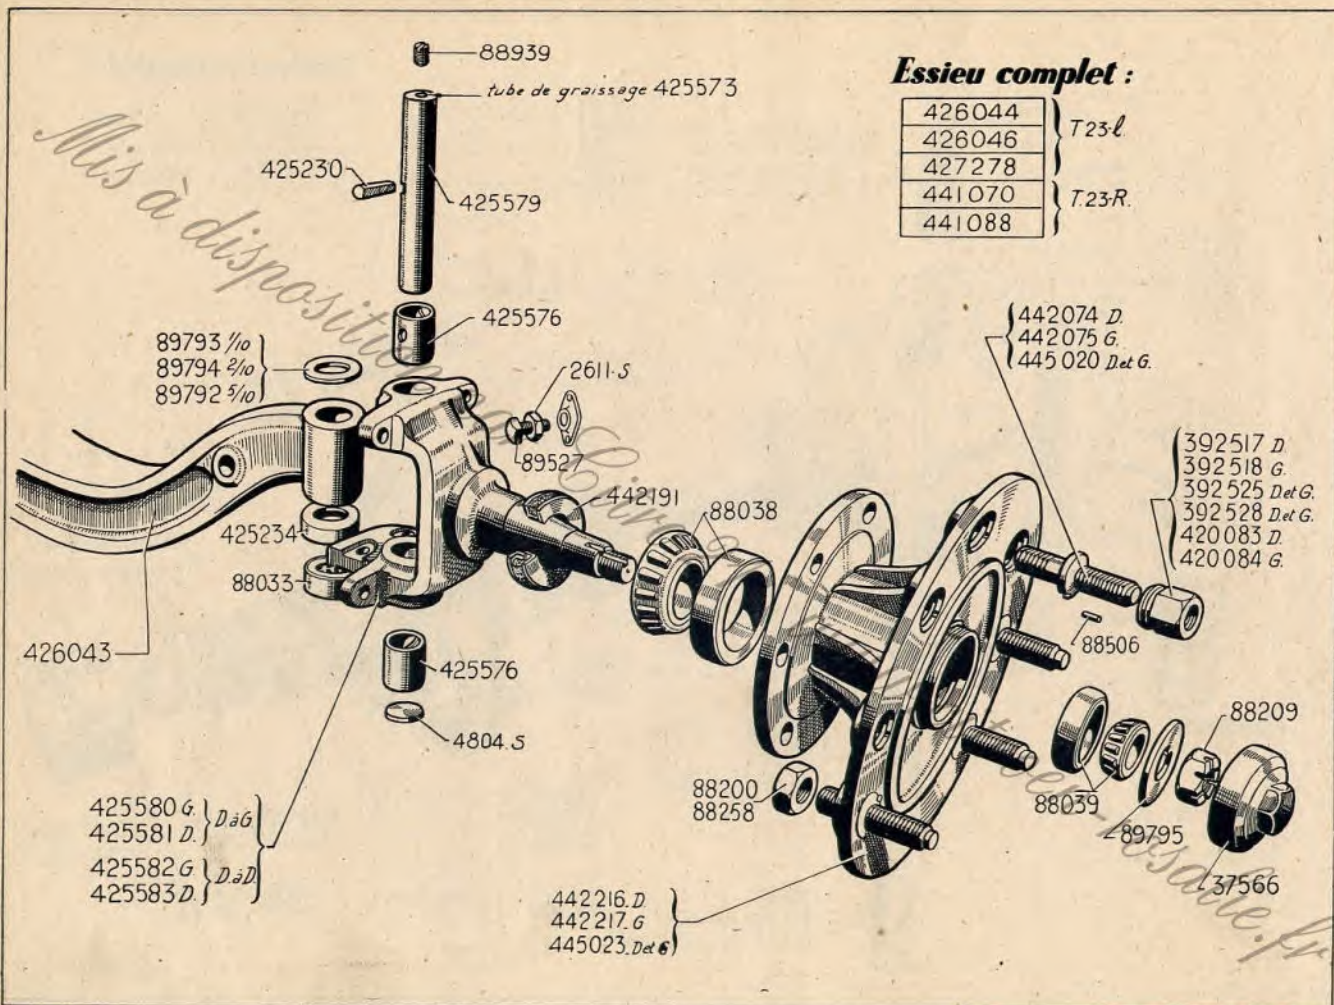




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                               | TYPE         | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                       | TYPE         | COEFF. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 de vis de réglage de braquage (R. III).                                                                                                                                                                                 | TT           | 2      | 425.583 | Fusée baguée droite (direction à droite).                                                                                                                                                         | TT           | 1      |
| 37.566  | Chapeau de moyeu (74×150).                                                                                                                                                                                                                | TT           | 2      | 426.043 | Corps d'essieu (voie 1 <sup>m</sup> .62), longueur entre pivot 1 <sup>m</sup> .466, trous de 23mm, 8 pour pivots d'essieu, trous de 12mm, 5 pour les étriers de ressort, entr'axe des patins 736. | TT           | 1      |
| 88.033  | Butée Timken de fusée (49,51×24,05×15,08) (R. VI).                                                                                                                                                                                        | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 88.038  | Roulement Timken intérieur de moyeu (76,20×38,01×25,65) (R. VI).                                                                                                                                                                          | TT           | 2      | 426.044 | Essieu complet (voie 1 <sup>m</sup> .62), direction à gauche, frein Bendix, câble 552.107, longueur 1 <sup>m</sup> .920, repère 53, tocs filetage 18×200 et écrous de roue hexagonaux.            | T23 c.       | 1      |
| 88.039  | Roulement Timken extérieur de moyeu (56,90×23,81×19,84) (R. VI).                                                                                                                                                                          | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 88.200  | Écrou H de 18×150 de blocage des tocs sur moyeu (2 <sup>e</sup> disposition).                                                                                                                                                             | T23R         | 12     | 426.046 | Essieu complet direction à droite (mêmes caractéristiques que 426.044).                                                                                                                           | T23 c.       | 1      |
| 88.209  | Écrou H crénelé de 22×200 de serrage de moyeu sur fusée.                                                                                                                                                                                  | TT           | 2      | 427.278 | Essieu complet (voie 1 <sup>m</sup> .62), direction à gauche, frein Bendix, câble 552.235, longueur 2 <sup>m</sup> .282, sans repère, tocs filetage 18×200 et écrous de roue hexagonaux.          | T23 I        | 1      |
| 88.258  | Écrou H de 18×200 de blocage des tocs sur moyeu.                                                                                                                                                                                          | T23 c. et I. | 12     |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
|         | 1 <sup>re</sup> disposition.                                                                                                                                                                                                              | T23R         | 12     | 441.070 | Essieu complet (voie 1 <sup>m</sup> .62), direction à gauche, frein Lockheed, tocs filetage 18×200 et écrous carrés pour roue 15-16×50-6-87, 1 <sup>re</sup> disposition.                         | T23R         | 1      |
| 88.506  | Ergot de 5×9 des tocs de moyeu.                                                                                                                                                                                                           | TT           | 12     |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 88.939  | Bouchon 8×75 de tube de grais. (R. III).                                                                                                                                                                                                  | TT           | 4      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 89.527  | Vis T.C. de 10×30 de réglage de braquage.                                                                                                                                                                                                 | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 89.792  | Rondelle de réglage de fusée de 24,5×43×0,5.                                                                                                                                                                                              | TT           | A.L.D. | 441.088 | Essieu complet (voie 1 <sup>m</sup> .62), direction à gauche, frein Lockheed, tocs filetage 18×150 et écrous hexagonaux pour roue 15-16×50-6-87, 3 <sup>e</sup> disposition.                      | T23R         | 1      |
| 89.793  | de 24,5×43×0,1.                                                                                                                                                                                                                           | TT           | A.L.D. |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 89.794  | de 24,5×43×0,2.                                                                                                                                                                                                                           | TT           | A.L.D. |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 89.795  | Rondelle à ergot de 22mm, 5 de serrage de roulement extérieur de moyeu.                                                                                                                                                                   | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 4.804-S | Rondelle expansible de fusée, diamètre 30mm.                                                                                                                                                                                              | TT           | 4      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 392.517 | Écrou carré de 18×200, pas à droite, de fixat. de roue droite, 1 <sup>re</sup> disposition : pour roue de 15-16×50-6-87.                                                                                                                  | T23R         | 6      | 442.074 | Toc de roue D, long. 62mm, 5, filet. : côté moyeu 18×200 à droite, côté roue 18×200 à droite.                                                                                                     | T23 c. et I. | 6      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         | 1 <sup>re</sup> disposition.                                                                                                                                                                      | T23R         | 6      |
| 392.518 | Écrou carré de 18×200, pas à gauche, de fixat. de roue gauche, 1 <sup>re</sup> disposition : pour roue de 15-16×50-6-87.                                                                                                                  | T23R         | 6      | 442.075 | Toc de roue G, long. 62mm, 5, filet. : côté moyeu 18×200 à droite, côté roue 18×200 à gauche.                                                                                                     | T23 c. et I. | 6      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         | 1 <sup>re</sup> disposition.                                                                                                                                                                      | T23R         | 6      |
| 392.525 | Écrou hexagonal de 18×150, pas à droite, cul d'œuf de 16; hauteur 25, sans gorge de repère ou hauteur 23, 3 gorges de repère sur angle du 6 pans de fixat. de roue droite et gauche, 2 <sup>e</sup> disposition : pour roue 20×5-TL 6×85. | T23R         | 12     | 442.191 | Rondelle porte-feutre, alésage 38mm.                                                                                                                                                              | TT           | 2      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 442.216 | Moyeu droit, diamètres 180mm, 250mm, épaisseur 127mm, avec tocs filetage 18×200, pas à droite et écrous hexagonaux.                                                                               | T23 c. et I. | 1      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         | 1 <sup>re</sup> disposition.                                                                                                                                                                      | T23R         | 1      |
| 392.528 | Écrou hexagonal de 18×150, pas à droite, cul d'œuf de 14; hauteur 25, 1 gorge de repère sur angle du 6 pans de fixat. de droite et gauche, 3 <sup>e</sup> disposition : pour roue de 15-16×50-6-87.                                       | T23R         | 12     |         | NOTA. — Pour T23R (1 <sup>re</sup> disposition) demander 12 écrous carrés 392.517.                                                                                                                |              |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 442.217 | Moyeu gauche, diamètres 180mm, 250mm, épaisseur 127mm, avec tocs filetage 18×200 pas à gauche et écrous hexagonaux.                                                                               | T23 c. et I. | 1      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         | 1 <sup>re</sup> disposition.                                                                                                                                                                      | T23R         | 1      |
| 420.083 | Écrou hexagonal de 18×200, pas à droite, de fixat. de roue droite (R. VI).                                                                                                                                                                | T23 c. et I. | 6      |         | NOTA. — Pour T23R (1 <sup>re</sup> disposition) demander 12 écrous carrés 392.518.                                                                                                                |              |        |
| 420.084 | Écrou hexagonal de 18×200, pas à gauche, de fixat. de roue gauche (R. VI).                                                                                                                                                                | T23 c. et I. | 6      | 445.020 | Toc de roue droit et gauche, longueur 63mm, filetages côté roue et côté moyeu 18×150 à droite, 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> dispositions.                                                     | T23R         | 12     |
| 425.230 | Clavette de 13×38 de pivot d'essieu.                                                                                                                                                                                                      | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.234 | Cuvette de 24×52×10 de butée de fusée.                                                                                                                                                                                                    | TT           | 2      | 445.023 | Moyeu droit et gauche, diamètres 180mm, 250mm, épaisseur 127mm, avec tocs filetage 18×150, pas à droite et écrous hexagonaux pour roue 15-16×50-6-87, 3 <sup>e</sup> disposition.                 | T23R         | 2      |
| 425.573 | Tube de 4×120 intérieur de pivot.                                                                                                                                                                                                         | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.576 | Bague de 23,7×30×34 de fusée.                                                                                                                                                                                                             | TT           | 4      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.579 | Pivot d'essieu, diam. 23mm, 77, long. 158mm.                                                                                                                                                                                              | TT           | 2      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.580 | Fusée baguée gauche (direction à gauche).                                                                                                                                                                                                 | TT           | 1      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.581 | Fusée baguée droite (direction à gauche).                                                                                                                                                                                                 | TT           | 1      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| 425.582 | Fusée baguée gauche (direction à droite).                                                                                                                                                                                                 | TT           | 1      |         |                                                                                                                                                                                                   |              |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |         | NOTA. — Pour T23R (2 <sup>e</sup> disposition), roue 20×5-TL 6×85 demander 6 écrous 392.525.                                                                                                      |              |        |




[illegible]



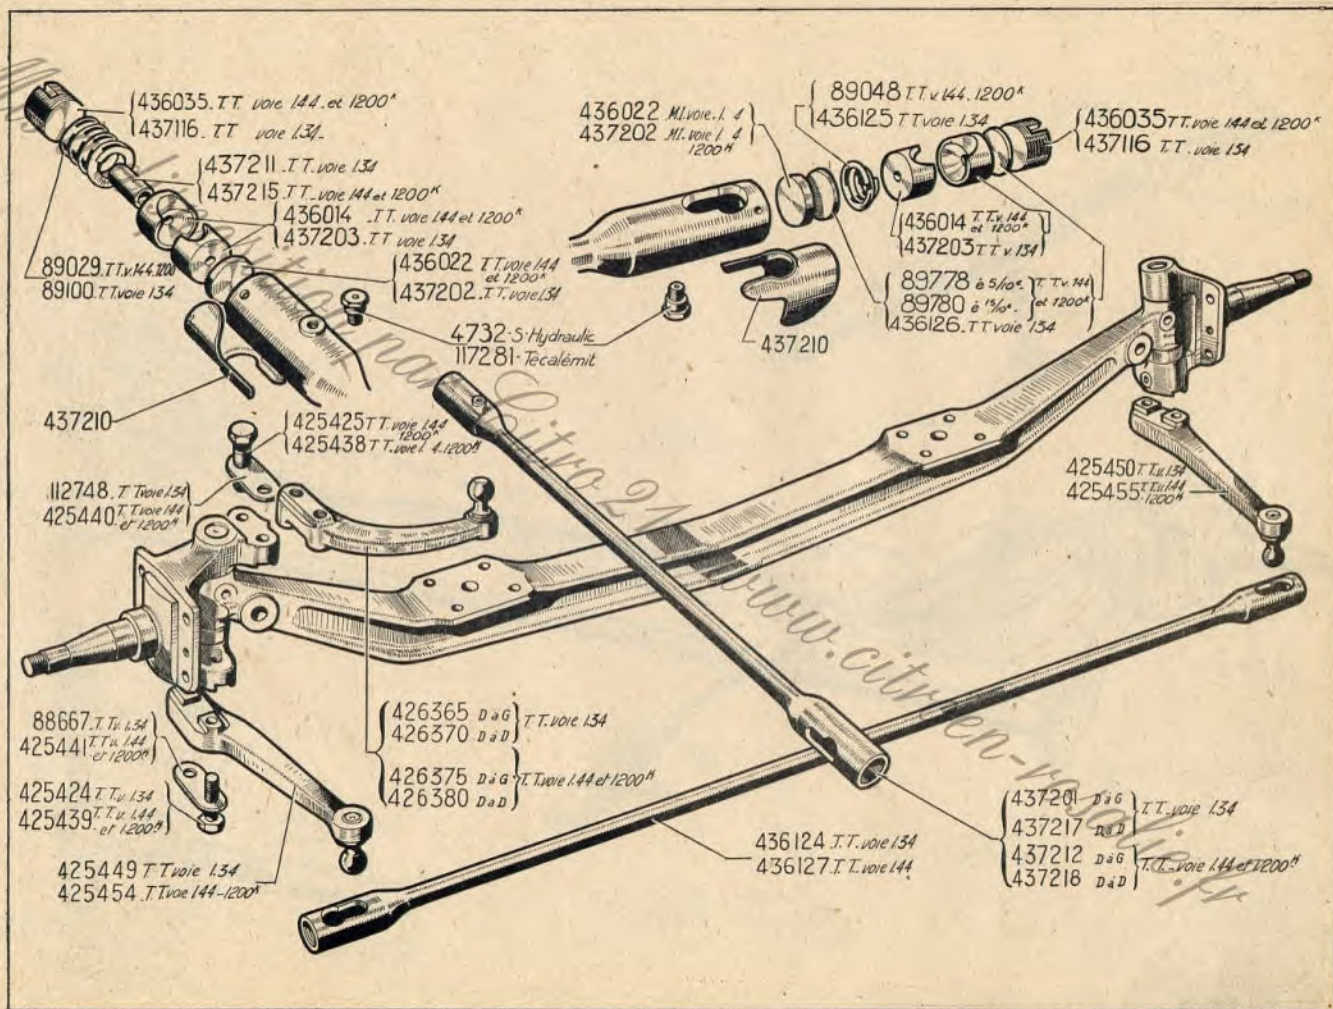



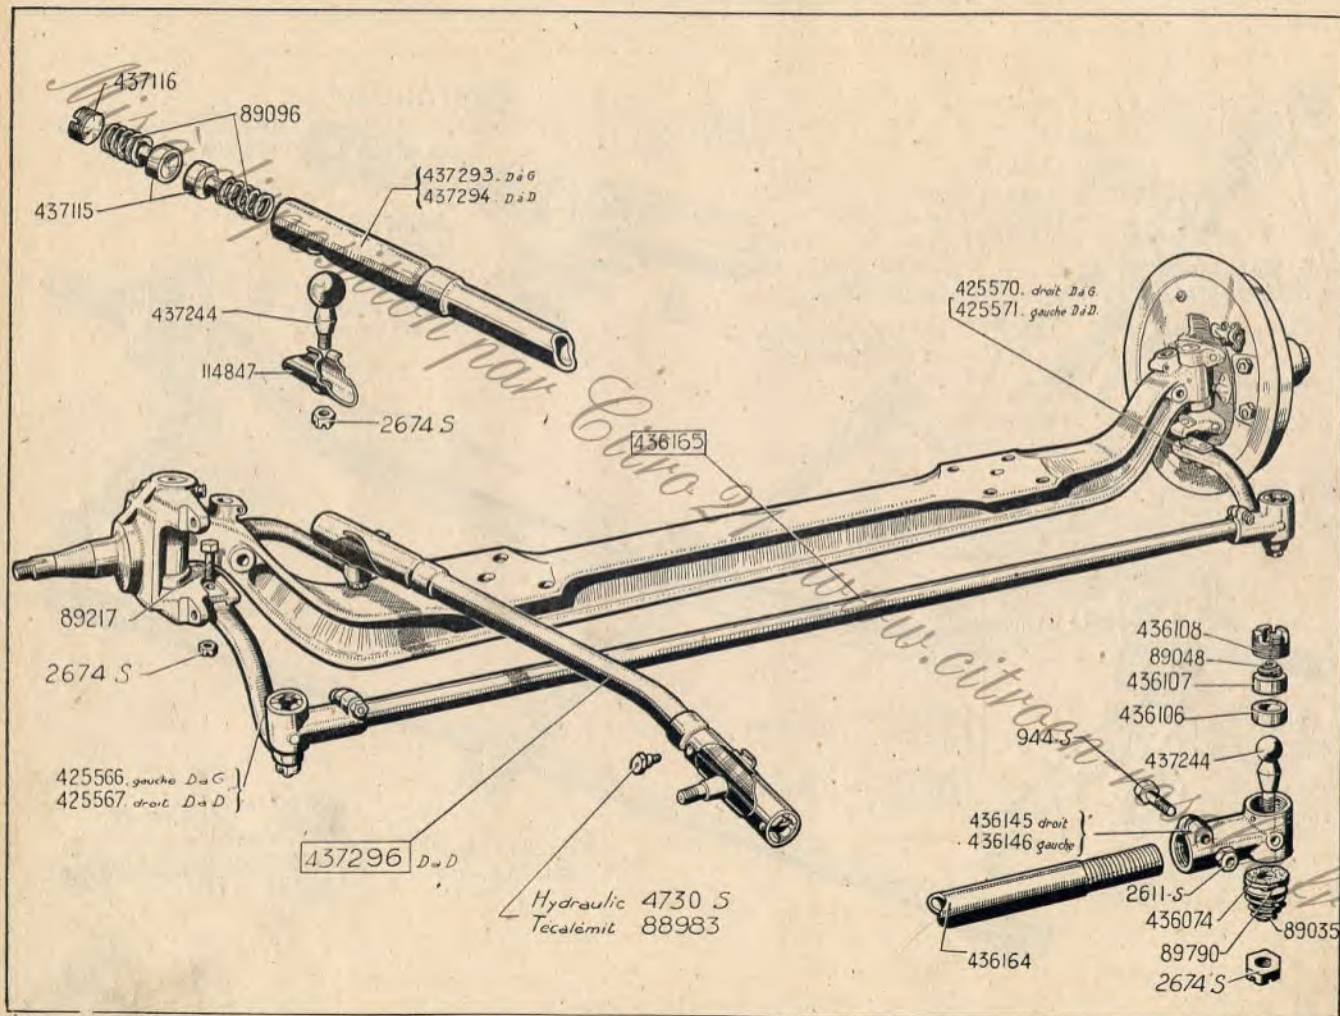




**ESSIEU AV - BARRES DE DIRECTION ET D'ACCOUPLEMENT - LEVIERS - T 23 — 15**

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                         | COEFFICIENT      | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                              | COEFFICIENT |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 944-S   | Vis T.H. de 10×40 de serrage d'embout sur tube de barre d'accouplement (R. III).                                                                                                                                    | 2                | 425.571 | Levier d'accouplement gauche (direction à droite).                                       | 1           |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 de vis de serrage de boîte à rotule de barre d'accouplement (R. III).                                                                                                                             | 2                | 436.074 | Feutre de 19×38×3 de boîte à rotule de barre d'accouplement.                             | 2           |
| 2.674-S | Écrou H crénelé de 12×175 (R. III) :<br>— de rotule de barre d'accouplement.<br>— de rotule de barre de direction.<br>— des vis de fixat. des leviers d'accouplement.<br>— des vis de fixat. de levier de braquage. | 2<br>2<br>2<br>2 | 436.106 | Grain inférieur de rotule de barre d'accouplement, diamètre 29mm, épaisseur 10mm.        | 2           |
| 88.983  | Graisseur Técalémit de 8×125 des rotules de barre de direction (R. VI).                                                                                                                                             | 2                | 436.107 | Grain supérieur de rotule de barre d'accouplement, diamètre 29mm, épaisseur 15mm,5.      | 2           |
| 89.035  | Ressort du feutre d'étanchéité de boîte à rotule de barre d'accouplement, longueur 22mm, diamètre 32mm.                                                                                                             | 2                | 436.108 | Écrou rond de 32×150 à encoches, épaisseur 12mm, de barre d'accouplement.                | 2           |
| 89.048  | Ressort, longueur 8mm, diamètre 28mm, de barre d'accouplement.                                                                                                                                                      | 2                | 436.145 | Boîte à rotule de barre d'accouplement droite.                                           | 1           |
| 89.096  | Ressort, longueur 33mm, diamètre 25mm, de barre de direction.                                                                                                                                                       | 4                | 436.146 | Boîte à rotule de barre d'accouplement gauche.                                           | 1           |
| 89.217  | Vis T.H. de 12×40 de fixat. :<br>— des leviers d'accouplement.<br>— des leviers de braquage.                                                                                                                        | 2<br>2           | 436.164 | Barre d'accouplement nue, longueur 1m,306.                                               | 1           |
| 89.790  | Rondelle de 19×38×1 du feutre d'étanchéité de boîte à rotule de barre d'accouplement.                                                                                                                               | 4                | 436.165 | Barre d'accouplement complète.                                                           | 1           |
| 114.847 | Cache-rotule de barre de direction.                                                                                                                                                                                 | 2                | 437.113 | Noix de rotule de barre de direction, diamètre 26mm, longueur 45mm.                      | 4           |
| 425.566 | Levier d'accouplement et de braquage (direction à gauche).                                                                                                                                                          | 1                | 437.116 | Écrou rond de 28×150 à encoches, épaisseur 16mm, de barre de direction.                  | 2           |
| 425.567 | Levier d'accouplement et de braquage (direction à droite).                                                                                                                                                          | 1                | 437.244 | Rotule, longueur 71 mm<br>— de barre d'accouplement.<br>— de barre de direction.         | 2<br>2      |
| 425.570 | Levier d'accouplement droit (direction à gauche).                                                                                                                                                                   | 1                | 437.293 | Barre de direction nue (direction à droite), longueur totale 699mm. Ne fournissons plus. | 1           |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                  | 437.294 | Barre de direction nue (direction à gauche), longueur totale 699mm.                      | 1           |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                  | 437.296 | Barre de direction complète (direction à gauche).                                        | 1           |




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                   | TYPE        | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                         | TYPE              | COEFF. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 663-S   | Vis T.H. de 8×15 de serrage du couvercle supérieur (R. III).                                  | TT          | 4      | 600.356 | Segment conique de réglage de direction.                                                                            | TT<br>sauf 1.200K | 1      |
| 665-S   | Vis T.H. de 8×45 de serrage de palier réglable du support de secteur.                         | TT          | 2      | 600.368 | Bague caoutchouc du tube fixe (R. VI).                                                                              | TT                | 1      |
| 667-S   | Vis T.H. de 8×50 du collier de serrage du tube de direction sur couvercle supérieur (R. III). | TT          | 1      | 600.378 | Joint du couvercle de carter de direction (liège) (R. VI).                                                          | TT                | 1      |
| 2.090   | Joint du bouchon de remplissage d'huile de carter (R. VI).                                    | TT          | 2      | 600.380 | Couvercle inférieur de carter de direction.                                                                         | TT                | 1      |
| 2.503-S | Écrou H de 7×100 de l'étrier de support sur planche de bord (R. III).                         | TT          | 2      | 600.396 | Rondelle du joint liège du couvercle inférieur de carter de direction.                                              | TT                | 1      |
| 2.551-S | Écrou H de 8×125 de fixat. du collier de serrage du tube (R. III).                            | TT          | 1      | 600.547 | Joint liège de palier de direction à gauche ou à droite (R. VI).                                                    | TT<br>sauf 1.200K | 1      |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 du goujon de réglage de direction (R. III).                                 | 1.200K      | 1      | 600.557 | Rivet excentré de carter de direction.                                                                              | 1.200K            | 1      |
| 12.362  | Bouchon de remplissage d'huile du carter de direction (R. III).                               | TT          | 1      | 600.558 | Goujon, longueur 48mm, filetages 10×150, 14×150, de réglage de carter de direction.                                 | 1.200K            | 1      |
| 88.066  | Cuvette de butée, diamètre 49mm, 2 de butée inférieure de vis de direction.                   | TT          | 2      | 600.564 | Bague de 31,7×35×38 extérieur du support de secteur (R. VI).                                                        | TT                | 1      |
| 88.067  | Butée à 13 rouleaux de vis de direction (R. VI).                                              | TT          | 1      | 600.568 | Joint du palier de direction (liège) (R. VI).                                                                       | 1.200K            | 1      |
| 88.106  | Clavette Woodruff de volant.                                                                  | TT          | 1      | 600.569 | Écrou excentré du carter, longueur 13mm, diamètre 22mm, 2, cône 20mm, 2.                                            | 1.200K            | 1      |
| 88.262  | Écrou H de 22×150 de blocage du levier de direction sur secteur.                              | TT          | 1      | 600.570 | Segment conique de réglage de direction.                                                                            | 1.200K            | 1      |
| 88.264  | Écrou H de 20×150 de volant.                                                                  | TT          | 1      | 600.660 | Volant de direction, diamètre 427mm, 3 branches (R. VI). Remplacé par 604.024 (R. VI), demander en outre 1-604.030. | TT                | 1      |
| 88.300  | Écrou H de 14×150 de vis de réglage de l'arbre secteur.                                       | TT          | 1      | 600.728 | Étrier de support sur auvent.                                                                                       | TT                | 1      |
| 88.643  | Rondelle Grower de 23mm de serrage du levier de direction (R. III).                           | TT          | 3      | 600.813 | Couvercle supérieur de carter de direction.                                                                         | TT                | 1      |
| 88.844  | Goujon, longueur 38mm, filetages 10×150, 10×100 de fixat. du palier de direction au carter.   | TT          | 2      | 600.814 | Cale de réglage (épaisseur 25/100°) papier de boîtier de direction (R. VI).                                         | TT                | A.L.D. |
| 89.213  | Vis de 12×35 de fixat. du palier de direction sur longeron.                                   | TT          | 2      | 600.815 | Montage de rattrapage de jeu.                                                                                       | 1.200K            | 1      |
| 89.553  | Vis de 6×12 de fixat. de la collerette de centrage inférieur du carter (R. III).              | TT          | 2      | 600.821 | Rondelle de 32,5×41×2,4 de retenue (extérieure) des aiguilles (tôle).                                               | TT                | 1      |
| 89.653  | Écrou H de 10×100 de fixat. :                                                                 | TT          |        | 600.822 | Rondelle de 32×47×2,4 :                                                                                             | TT                |        |
|         | — du palier de direction sur carter.                                                          | sauf 1.200K | 3      |         | — intérieure de retenue des aiguilles.                                                                              |                   | 1      |
|         | — du segment conique sur carter.                                                              |             | 1      |         | — d'appui du secteur (direction à bagues).                                                                          |                   | 1      |
| 600.348 | Rivet excentré de carter de direction.                                                        | TT          | 1      | 600.823 | Aiguille de secteur du direction, longueur 121mm (jeu de 65).                                                       | 1.200K            | 1      |
| 600.350 | Goujon, longueur 41mm, filetages 10×100, 12×150, de réglage du carter de direction.           | sauf 1.200K | 1      | 600.824 | Feutre d'étanchéité du secteur.                                                                                     | TT                | 3      |
| 600.354 | Écrou excentré, longueur 12mm, 7, diamètre 19mm, 5, cône 17mm, 4, du carter de direction.     | sauf 1.200K | 1      | 600.841 | Cuvette de butée supérieure de vis de direction.                                                                    | 1.200K            | 1      |
|         |                                                                                               | TT          |        | 600.848 | Collier du serrage de tube sur embout (tôle).                                                                       | TT                | 1      |
|         |                                                                                               |             |        | 600.850 | Bague caoutchouc du support de direction sur auvent.                                                                | TT                | 1      |
|         |                                                                                               |             |        | 600.852 | Collier d'obturation du tube fixe de direction (acier à ressort).                                                   | TT                | 1      |



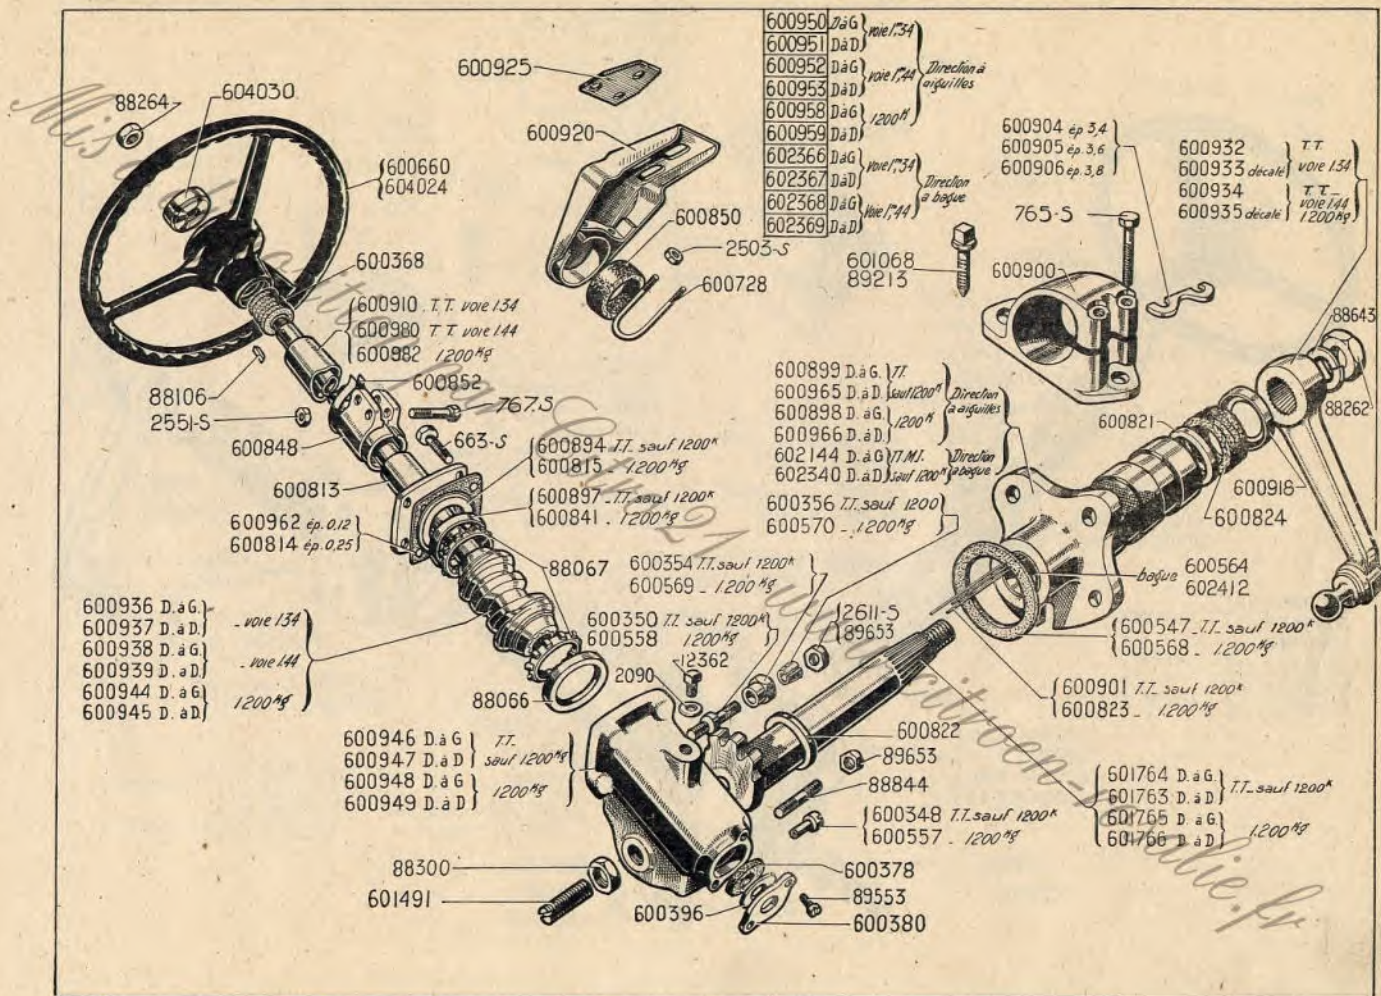



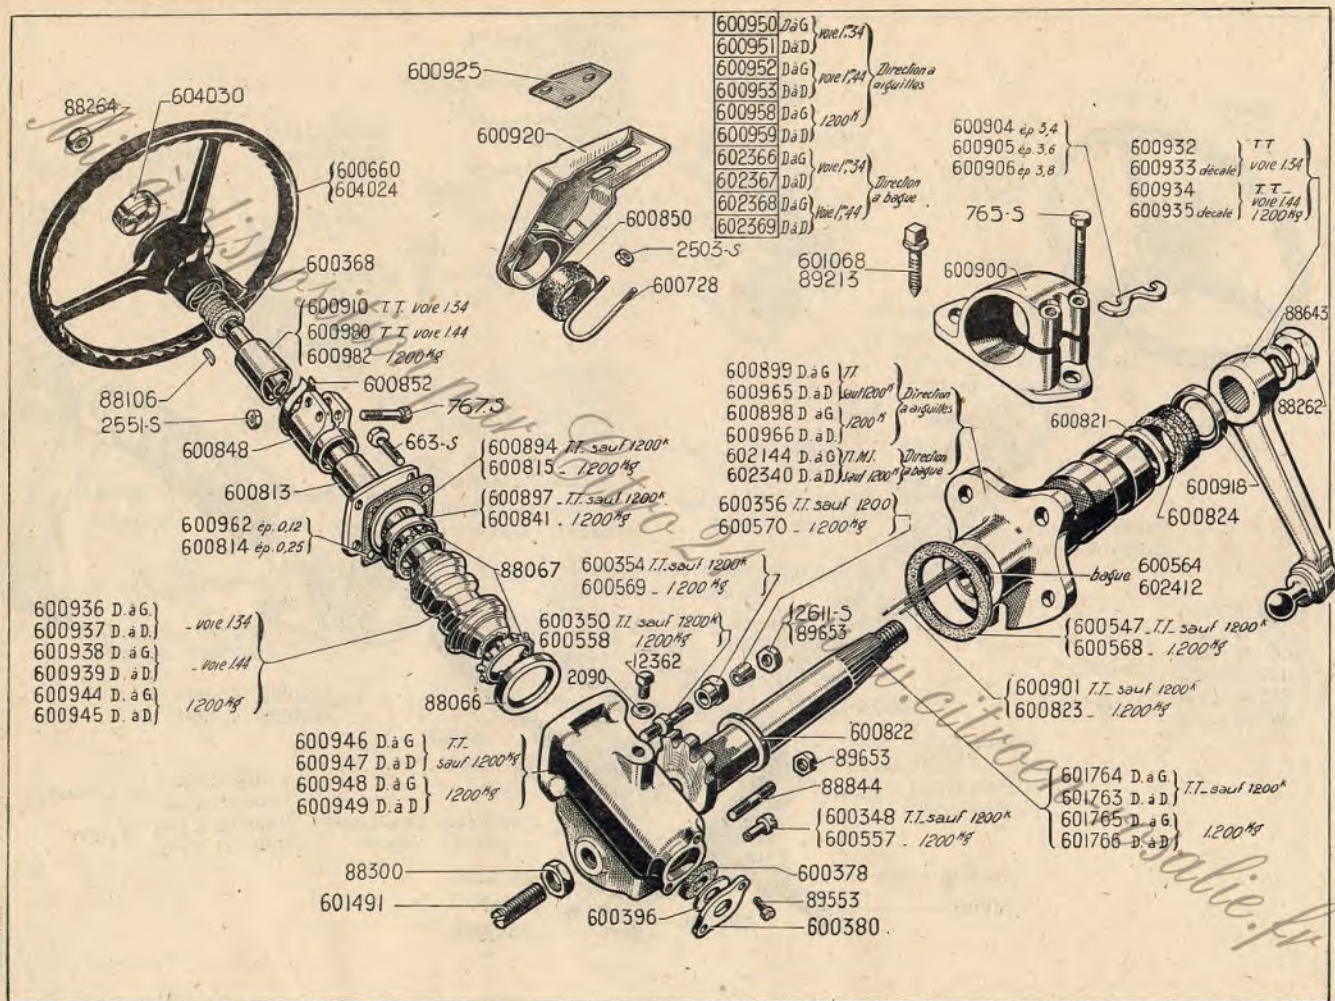




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                  | TYPE                          | CO FF  | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                      | TYPE                          | CO FF  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 600.894 | Montage de rattrapage de jeu de direction                                    | TT<br>sauf 1.200K             | 1      | 600.952 | Boîtier complet à aiguilles (direction à gauche)<br>Remplacé par 602.368.                                                        | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      |
| 600.897 | Cuvette de butée supérieure de vis de direction.                             | TT<br>sauf 1.200K             | 1      | 600.953 | Boîtier complet à aiguilles (direction à droite).                                                                                | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      |
| 600.898 | Support du secteur (direction à gauche à aiguilles).                         | 1.200K                        | 1      | 600.958 | Boîtier complet à aiguilles (direction à gauche).                                                                                | 1.200K                        | 1      |
| 600.899 | Support du secteur (direction à gauche à aiguilles).                         | TT<br>sauf 1.200K             | 1      | 600.959 | Boîtier complet à aiguilles (direction à droite).                                                                                | 1.200K                        | 1      |
| 600.900 | Palier réglable de support de direction.                                     | TT                            | 1      | 600.962 | Cale de réglage (épaisseur 12/100 <sup>e</sup> ) papier de boîtier de direction (R. VI).                                         | TT                            | A.L.D. |
| 600.901 | Aiguille du secteur de direction, longueur 134 <sup>mm</sup> (en de 65).     | TT<br>sauf 1.200K             | 1      | 600.965 | Support du secteur (direction à droite à aiguilles).                                                                             | TT<br>sauf 1.200K             | 1      |
| 600.904 | Cale du palier de direction, épaisseur 3 <sup>mm</sup> ,4.                   | TT                            | A.L.D. | 600.966 | Support du secteur (direction à droite à aiguilles).                                                                             | 1.200K                        | 1      |
| 600.905 | Cale du palier de direction, épaisseur 3 <sup>mm</sup> ,6.                   | TT                            | A.L.D. | 600.980 | Tube fixe, longueur 955 <sup>mm</sup> .                                                                                          | TT sauf                       | 1      |
| 600.906 | Cale du palier de direction, épaisseur 3 <sup>mm</sup> ,8.                   | TT                            | A.L.D. | 600.982 | Tube fixe, longueur 960 <sup>mm</sup> .                                                                                          | voie 1 <sup>m</sup> ,34       | 1      |
| 600.910 | Tube fixe, longueur 923 <sup>mm</sup> .                                      | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      | 601.068 | Vis, tête carrée, de fixat. du palier de direction sur longeron.                                                                 | TT                            | 2      |
| 600.918 | Coupelle du feutre d'étanchéité du secteur de direction.                     | TT                            | 1      | 601.491 | Vis sans tête de 14×150, longueur 25 <sup>mm</sup> ,4, de réglage de l'arbre secteur.                                            | TT                            | 1      |
| 600.920 | Support de direction sur auvent.                                             | TT                            | 1      | 601.763 | Secteur de direction (direction à droite à aiguilles et à bagues), longueur 214 <sup>mm</sup> ,5, diamètre 31 <sup>mm</sup> ,70. | TT<br>sauf 1.200K             | 1      |
| 600.925 | Plaque de serrage du support sur auvent (tôle acier).                        | TT                            | 1      | 601.764 | Secteur de direction (direction à gauche à aiguilles et à bagues), longueur 214 <sup>mm</sup> ,5, diamètre 31 <sup>mm</sup> ,70. | TT<br>sauf 1.200K             | 1      |
| 600.932 | Levier de direction avec rotule.                                             | TT                            | 1      | 601.765 | Secteur de direction (direction à gauche), longueur 207 <sup>mm</sup> ,5, diamètre 31 <sup>mm</sup> ,7.                          | 1.200K                        | 1      |
| 600.933 | Levier décalé de direction avec rotule.                                      | voie 1 <sup>m</sup> ,34       | 1      | 601.766 | Secteur de direction (direction à droite), longueur 207 <sup>mm</sup> ,5, diamètre 31 <sup>mm</sup> ,7.                          | 1.200K                        | 1      |
| 600.934 | Levier de direction avec rotule.                                             | TT sauf                       | 1      | 602.144 | Support du secteur (direction à gauche à bagues).                                                                                | TT<br>sauf 1.200K             | 1      |
| 600.935 | Levier décalé de direction avec rotule.                                      | voie 1 <sup>m</sup> ,34       | 1      | 602.340 | Support du secteur (direction à droite à bagues).                                                                                | TT<br>sauf 1.200K             | 1      |
| 600.936 | Vis de direction à gauche avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,066. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      | 602.366 | Boîtier complet à bagues (direction à gauche).                                                                                   | TT                            | 1      |
| 600.937 | Vis de direction à droite avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,066. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      | 602.367 | Boîtier complet à bagues (direction à droite).                                                                                   | voie 1 <sup>m</sup> ,34       | 1      |
| 600.938 | Vis de direction à gauche avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,093. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 602.368 | Boîtier complet à bagues (direction à gauche).                                                                                   | TT                            | 1      |
| 600.939 | Vis de direction à droite avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,093. | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,44 | 1      | 602.369 | Boîtier complet à bagues (direction à droite).                                                                                   | voie 1 <sup>m</sup> ,44       | 1      |
| 600.944 | Vis de direction à gauche avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,118. | 1.200K                        | 1      | 602.412 | Bague bronze de 31,7×35×38 intérieure du support de secteur, (rainures de graissage débouchant) (R. VI).                         | TT                            | 1      |
| 600.945 | Vis de direction à droite avec arbre emmanché, longueur 1 <sup>m</sup> ,118. | 1.200K                        | 1      | 604.024 | Volant de direction (acétate de cellulose et acier), diamètre extérieur 450 <sup>mm</sup> , 3 branches (R. VI).                  | TT                            | 1      |
| 600.946 | Carter de direction (direction à gauche).                                    | TT                            | 1      | 604.030 | Cuvette tôle (trou de 20,5) pour montage des volants 604.024 en remplacement du volant 600.660.                                  | TT                            | 1      |
| 600.947 | Carter de direction (direction à droite).                                    | sauf 1.200K                   | 1      |         |                                                                                                                                  |                               |        |
| 600.948 | Carter de direction (direction à gauche).                                    | 1.200K                        | 1      |         |                                                                                                                                  |                               |        |
| 600.949 | Carter de direction (direction à droite).                                    | 1.200K                        | 1      |         |                                                                                                                                  |                               |        |
| 600.950 | Boîtier complet à aiguilles (direction à gauche).<br>Remplacé par 602.366.   | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |         |                                                                                                                                  |                               |        |
| 600.951 | Boîtier complet à aiguilles (direction à droite).<br>Remplacé par 602.367.   | TT<br>voie 1 <sup>m</sup> ,34 | 1      |         |                                                                                                                                  |                               |        |




| NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                         | TYPE         | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                         | TYPE         | COEFF. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 102-S   | Vis T.F.B. de 4×7,5 de fixat. du bouchon 604.026.                                                                                                   | T23R         | 2      | 89.553  | Vis de 6×12 de fixat. du couvercle inférieur du carter (R. III).                                    | TT           | 2      |
| 663-S   | Vis T.H. de 8×15 de serrage du couvercle supérieur (R. III).                                                                                        | TT           | 2      | 600.368 | Bague caoutchouc du tube fixe de direction (R. VI).                                                 | TT           | 1      |
| 767-S   | Vis T.H. de 8×50 du collier de serrage du tube de direction sur couvercle supérieur (R. III).                                                       | TT           | 2      | 600.378 | Joint du couvercle de carter de direction (liège) (R. VI).                                          | T23 c.       | 1      |
| 996-S   | Goujon de 10×41 de fixat. du palier de direction au carter.                                                                                         | TT           | 3      | 600.380 | Couvercle inférieur de carter de direction.                                                         | T23 c.       | 1      |
| 2.090   | Joint du bouchon de remplissage d'huile de carter de direction, diamètre 8mm,5 et 12mm,5 (R. VI).                                                   | TT           | 1      | 600.396 | Rondelle du joint liège du couvercle inférieur de carter de direction.                              | T23 c.       | 1      |
| 2.551-S | Écrou H de 8×125 (R. III) :<br>— du collier de serrage du tube de direction.<br>— du bouchon de fixat. du support de direction sur planche de bord. | TT           | 2<br>3 | 600.557 | Rivet excentré de carter de direction.                                                              | TT           | 1      |
| 2.611-S | Écrou H de 10×150 (R. III) :<br>— de fixat. du palier de direction.<br>— du goujon de réglage du carter de direction.                               | TT           | 3<br>1 | 600.558 | Goujon, longueur 48mm, filetages 10×150, 14×150, de réglage du carter de direction.                 | TT           | 1      |
| 2.669-S | Écrou H de 12×175 de vis de serrage du pied de direction sur support (R. III).                                                                      | TT           | 2      | 600.564 | Bague bronze de 31,7×35×38 extérieure du support de secteur, montage à bague (R. VI).               | T23 c. et l. | 1      |
| 2.674-S | Écrou H crénelé 12×175 des vis de fixat. de direction sur longeron (R. III).                                                                        | TT           | 3      | 600.566 | Secteur de direction (direction à gauche à aiguilles), longueur 207mm,5, diamètre 31mm,62.          | T23 c. et R  | 1      |
| 12.362  | Bouchon de remplissage d'huile du carter de direction, filetage de 8, pas 125, longueur 8mm (R. III).                                               | TT           | 1      | 600.567 | Secteur de direction (direction à droite à aiguilles), longueur 207mm,5, diamètre 31mm,62.          | T23 c.       | 1      |
| 88.066  | Cuvette de butée, diamètre 49mm,2, de butée inférieure de vis de direction.                                                                         | TT           | 1      | 600.568 | Joint du palier de direction (liège) (R. VI).                                                       | TT           | 1      |
| 88.067  | Butée à 13 rouleaux de vis de direction à gauche et à droite (R. VI).                                                                               | TT           | 2      | 600.569 | Écrou excentré du carter de direction, longueur 13mm, diamètre 22mm,2, cône 20mm,2.                 | TT           | 1      |
| 88.106  | Clavette Woodruff de volant de direction.                                                                                                           | TT           | 1      | 600.570 | Segment conique de réglage de direction.                                                            | TT           | 1      |
| 88.262  | Écrou H de 22×150 de blocage du levier de direction sur secteur.                                                                                    | TT           | 1      | 600.609 | Cache-boutonniers du support de direction sur planche de bord.                                      | TT           | 1      |
| 88.264  | Écrou H de 20×150 de blocage du volant de direction.                                                                                                | T23 c. et l. | 1      | 600.610 | Renfort du support de direction sur planche de bord.                                                | TT           | 1      |
| 88.300  | Écrou H de 14×150, de vis de réglage de l'arbre secteur direction à gauche et à droite.                                                             | TT           | 1      | 600.718 | Volant de direction, diamètre 450mm, 3 branches. Remplacé par 604.024, demander en outre 1-604.030. | T23 c.       | 1      |
| 88.643  | Rondelle grower de 23mm de serrage du levier de direction sur secteur (R.-III).                                                                     | TT           | 1      | 600.795 | Levier de direction sans rotule.                                                                    | TT           | 1      |
| 89.309  | Vis T.H. de 8×24 de fixat. du support de direction sur planche de bord (R. IV).                                                                     | TT           | 3      | 600.796 | Levier de direction sans rotule, décalé.                                                            | TT           | 1      |
| 89.523  | Vis T.H. de 8×20 de fixat. du chapeau au support de direction.                                                                                      | TT           | 2      | 600.797 | Palier réglable de support de direction.                                                            | TT           | 1      |
|         |                                                                                                                                                     |              |        | 600.798 | Vis T.H. de 12×75 de serrage de palier réglable du support de secteur de direction.                 | TT           | 2      |
|         |                                                                                                                                                     |              |        | 600.813 | Couvercle supérieur de carter de direction.                                                         | TT           | 1      |
|         |                                                                                                                                                     |              |        | 600.814 | Cale de réglage (épaisseur 25/100e) papier de boîtier de direction (R. VI).                         | TT           | A.L.D. |
|         |                                                                                                                                                     |              |        | 600.815 | Montage de rattrapage de jeu de direction.                                                          | TT           | 1      |



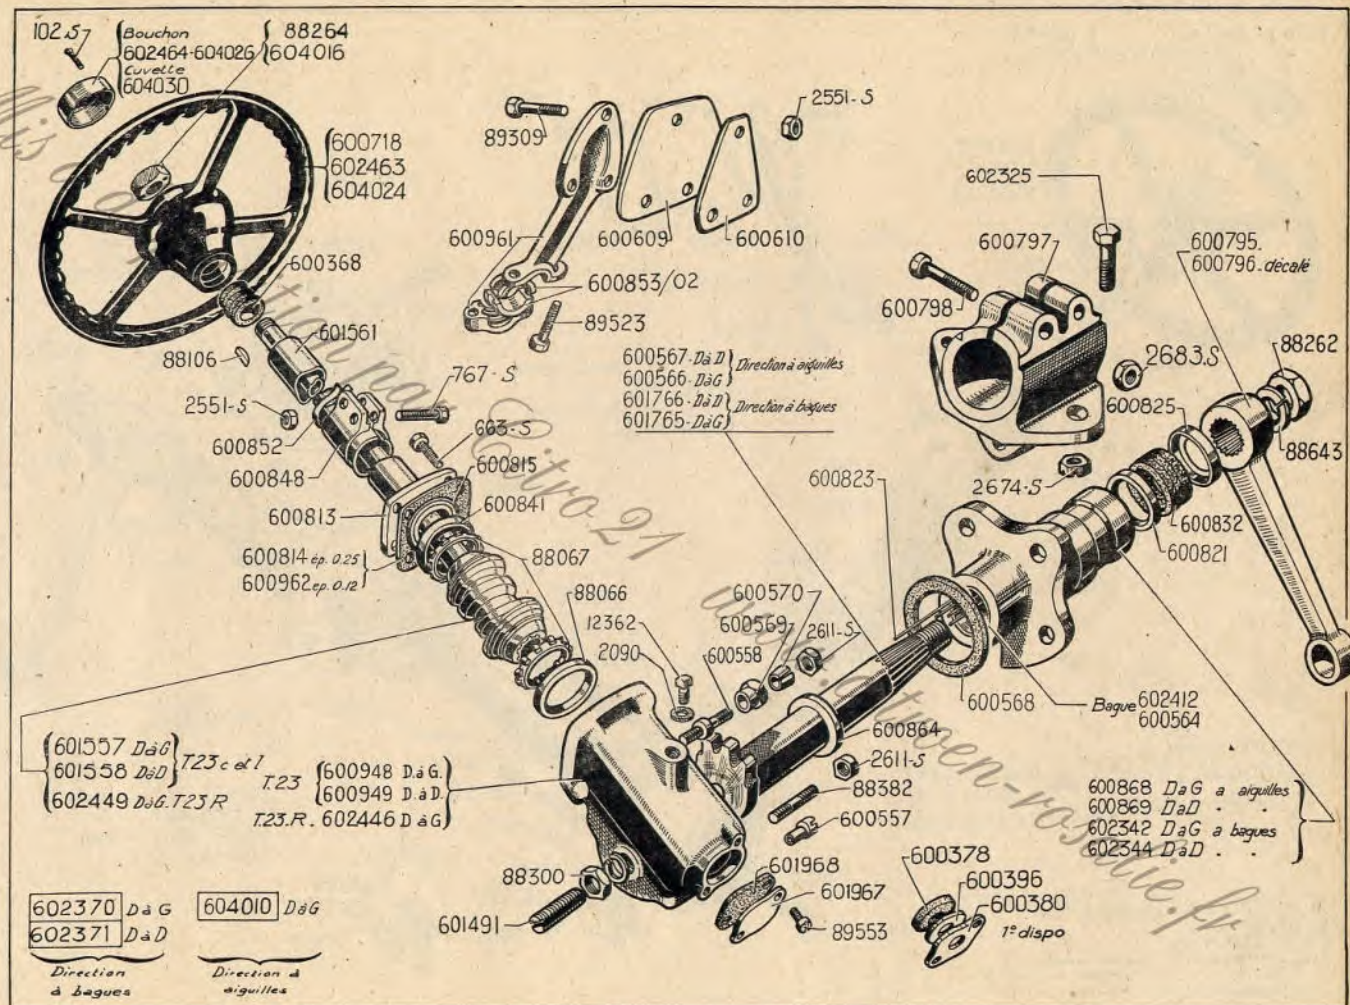



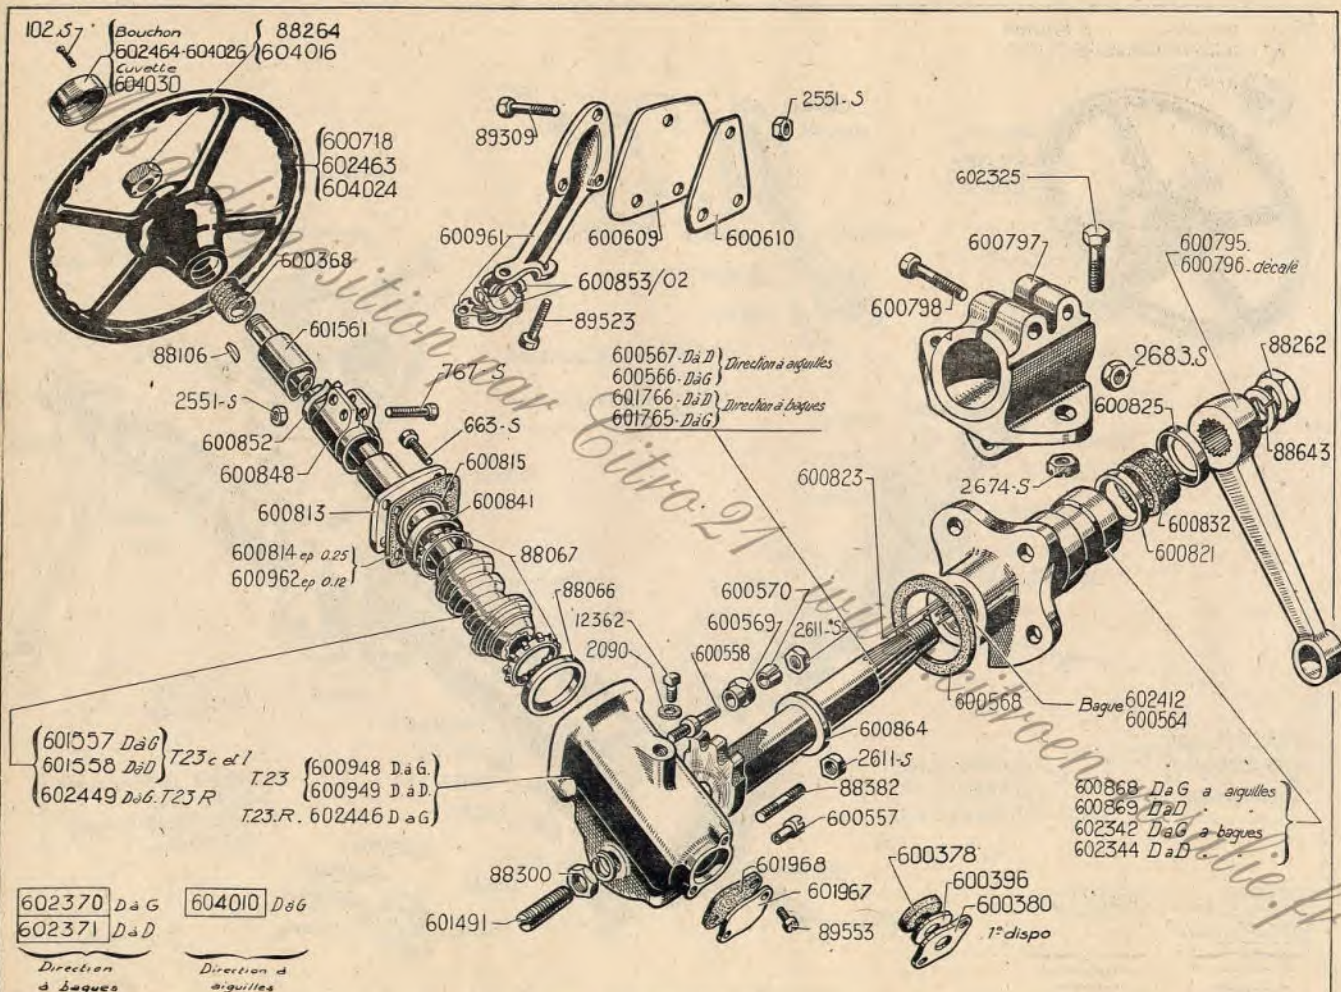



| NUMÉRO     | DÉSIGNATION                                                                                                                               | TYPE                        | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                | TYPE         | COEFF. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 600.821    | Rondelle de 32,5 × 41 × 2,4 de retenue (extérieure) des aiguilles (tôle).                                                                 | T23 c. et R                 | 1      | 601.967 | Couvercle inférieur du carter de direction (montage avec arbre de vis de direction plein).                                                                                 | TT           | 1      |
| 600.823    | Aiguille du secteur de direction, longueur 121mm (jeu de 65).                                                                             | T23 c. et R                 | 1      | 601.968 | Joint Klingérit du couvercle inférieur du carter de direction (R. VI), montage avec arbre de vis de direction plein.                                                       | TT           | 1      |
| 600.825    | Coupelle du fentre d'étanchéité du secteur de direction.                                                                                  | TT                          | 1      | 602.325 | Vis T.H. de 12 de fixat. du palier de direction sur longeron, longueur sous tête 30mm, partie lisse 14mm.                                                                  | TT           | 3      |
| 600.832    | Feutre d'étanchéité du secteur de direction.                                                                                              | TT                          | 1      | 602.342 | Support du secteur (direction à gauche à bagues).                                                                                                                          | TT           | 1      |
| 600.841    | Cuvette de butée supérieure de vis de direction.                                                                                          | TT                          | 1      | 602.344 | Support du secteur (direction à droite à bagues).                                                                                                                          | T23 c.       | 1      |
| 600.848    | Collier de serrage du tube sur embout (tôle).                                                                                             | TT                          | 1      | 602.370 | Boîtier de direction complet, direction à gauche à bagues.                                                                                                                 | T23 c.       | 1      |
| 600.852    | Collier d'obturation du tube fixe de direction (acier à ressort).                                                                         | TT                          | 1      | 602.371 | Boîtier de direction complet, direction à droite à bagues.                                                                                                                 | T23 c.       | 1      |
| 600.853/02 | Bague caoutchouc du support de direction sur auvent.                                                                                      | TT                          | 1      | 602.412 | Bague de 31,7 × 35 × 38 intérieure du support de secteur (rainures de graissage débouchant) (R. VI) (montage à bagues).                                                    | T23 c. et l. | 1      |
| 600.864    | Rondelle de 32 × 46 × 4 :<br>— intérieure de retenue des aiguilles (direction à aiguilles).<br>— d'appui du secteur (direction à bagues). | T23 c. et R<br>T23 c. et l. | 1<br>1 | 602.446 | Carter de direction goujonné (direction à gauche), alésage inférieur non usiné, montage avec arbre de direction plein.                                                     | T23 l. et R  | 1      |
| 600.868    | Support du secteur (direction à gauche à aiguilles).                                                                                      | T23 c. et R                 | 1      | 602.449 | Vis de direction avec arbre emmanché (direction à gauche), longueur 1m,040 (arbre plein).                                                                                  | T23 l. et R  | 1      |
| 600.869    | Support du secteur (direction à droite à aiguilles).                                                                                      | T23 c.                      | 1      | 602.463 | Volant de direction, 3 bras, diamètre 450mm avec filetage 49 × 350 pour bouchon. Remplacé par 604.024 (R. VI), demander en outre 1-604.016, 1-604.026 et 2-102-S (R. III). | T23 l. et R  | 1      |
| 600.948    | Carter de direction goujonné (direction à gauche).                                                                                        | T23 c.                      | 1      | 602.464 | Bouchon du volant de direction (filetage 49 × 350) (R. VI).                                                                                                                | T23 l. et R  | 1      |
| 600.949    | Carter de direction goujonné (direction à droite).                                                                                        | T23 c.                      | 1      | 604.010 | Boîtier de direction complet (direction à gauche à aiguilles), montage avec arbre de vis de direction plein.                                                               | T23R         | 1      |
| 600.961    | Support de direction assemblé sur auvent.                                                                                                 | TT                          | 1      | 604.016 | Écrou H 20 × 150 de blocage de volant (2 trous de 4, pas 75).                                                                                                              | T23R         | 1      |
| 600.962    | Cale de réglage (épaisseur 12/100°) de boîtier de direction (R. VI).                                                                      | TT                          | A.L.D. | 604.024 | Volant de direction (acétate de cellulose et acier), diamètre 475mm.                                                                                                       | T23R         | 1      |
| 601.491    | Vis 14 × 150 de réglage de l'arbre secteur, longueur 25mm,4.                                                                              | TT                          | 1      | 604.026 | Bouchon tôle pour volant 604.024 (2 trous de 4,5).                                                                                                                         | T23R         | 1      |
| 601.557    | Vis de direction à gauche avec arbre emmanché, longueur 1m,040.                                                                           | T23 c.                      | 1      | 604.030 | Cuvette tôle (trou de 20,5) pour montage du volant 604.024 en remplacement du volant 600.718.                                                                              | T23 c.       | 1      |
| 601.558    | Vis de direction à droite avec arbre emmanché, longueur 1m,040.                                                                           | T23 c.                      | 1      |         |                                                                                                                                                                            |              |        |
| 601.561    | Tube fixe de direction, longueur 878mm.                                                                                                   | TT                          | 1      |         |                                                                                                                                                                            |              |        |
| 601.765    | Secteur de direction (direction à gauche à bagues), longueur 207mm,5, diamètre 31mm,70.                                                   | TT                          | 1      |         |                                                                                                                                                                            |              |        |
| 601.766    | Secteur de direction (direction à droite à bagues), longueur 207mm,5, diamètre 31mm,70.                                                   | T23 c.                      | 1      |         |                                                                                                                                                                            |              |        |