CARBURATORI WEBER

Tipo **26/34 DHSA**

Applicazione

FIAT 124 SPORT
COUPÈ USA

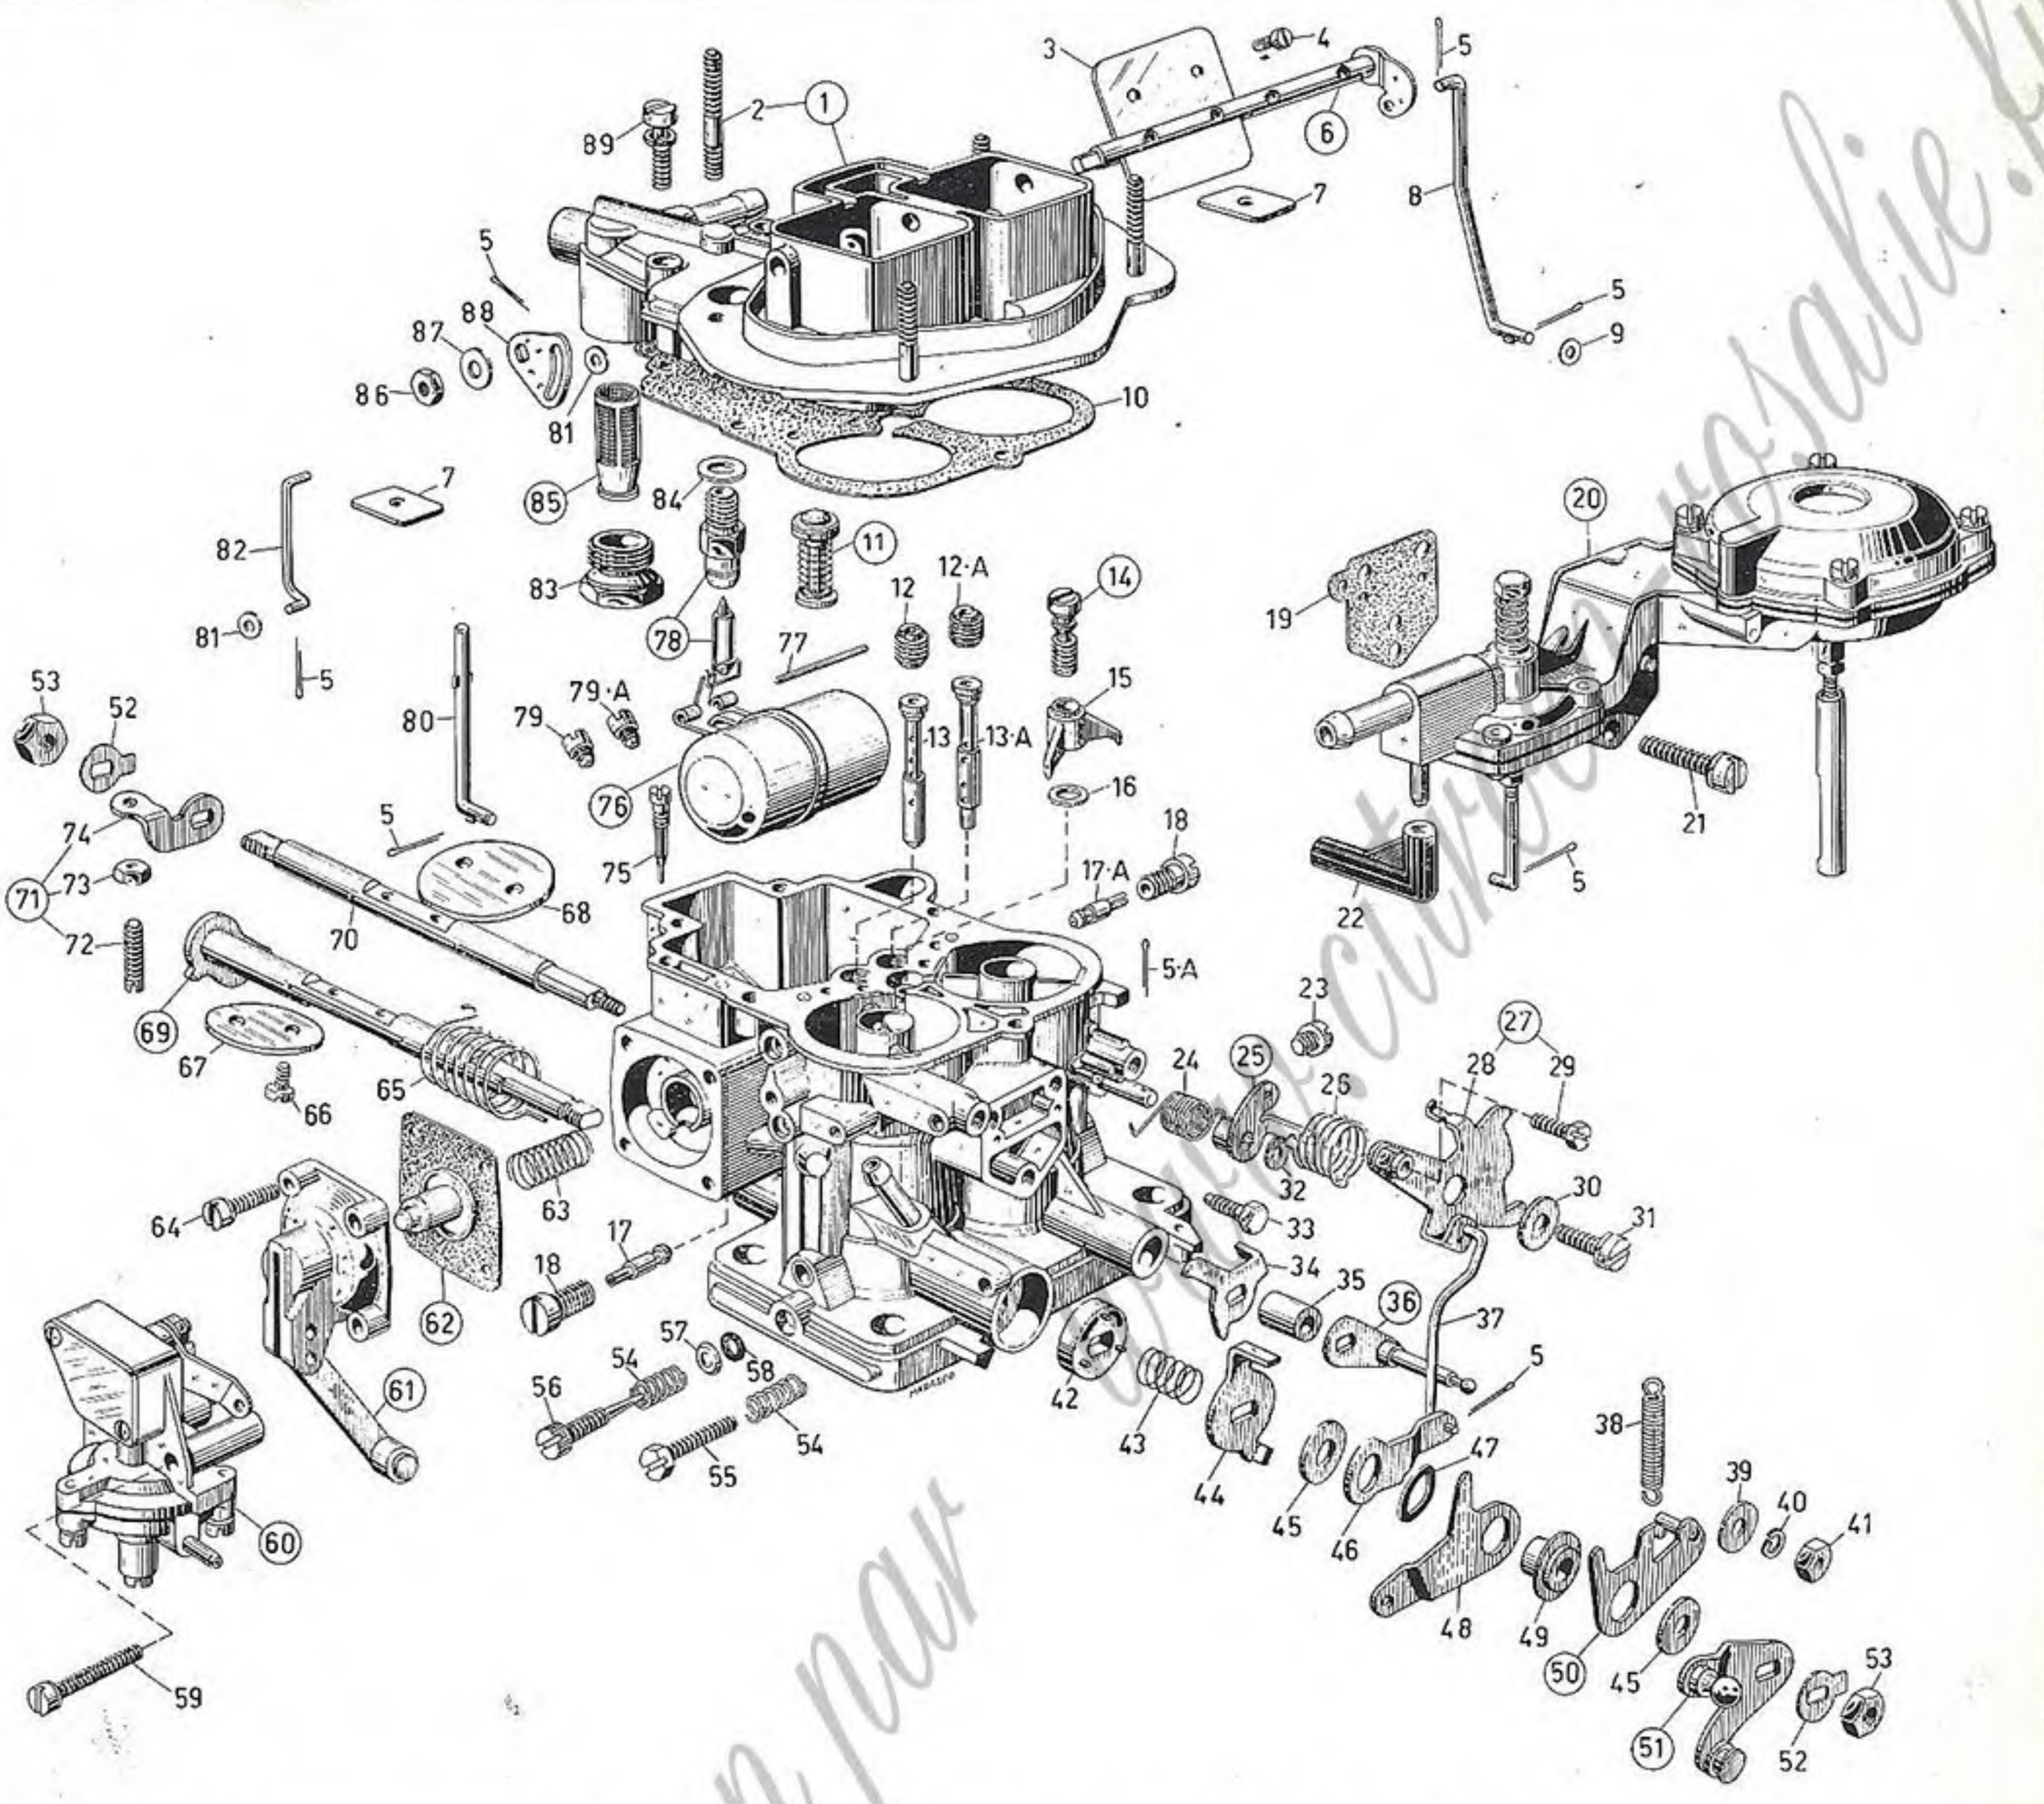

Nelle ordinazioni indicare : numero di matricola del particolare richiesto, la eventuale taratura e il numero e tipo del carburatore.

Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione WEBER	Numero di ordinazione FIAT	Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione WEBER	Numero di ordinazione FIAT
1	1	**Coperchio carburatore** comprendente : .	31716.087	9918739	21	3	Vite fissaggio corpo capsula	64700.011	9904794
2	4	— Vite prigioniera	64955.007	9909525	22	1	Tubazione per dispositivo di sgolfamento	61400.008	9918715
3	2	Farfalla avviamento	64010.006	9916743	23	1	Tappo per foro minimo secondario . .	61015.003	9918709
4	4	Vite fissaggio farfalla avviamento . .	64525.003	9915990	24	1	Molla regolazione apertura farfalla avv.	47610.026	9918716
5	7	Coppiglia per tirantino	32610.006	9914495	25	1	**Leva comando alberino avviamento** . .	45034.048	9918717
5A	1	Coppiglia per perno	32610.005	9911225	26	1	Molla per leva comando avviamento .	47610.056	9915254
6	1	**Alberino avviamento**	10020.213	9918711	27	1	**Leva comando avviamento** completa di :	45202.044	—
7	2	Piastrina riparapolvere	52135.010	9915261	28	1	— **Leva**	45202.045	9918743
8	1	Tirantino comando avviamento . . .	61280.026	9916745	29	1	— Vite fissaggio filo	64615.004	9914500
9	1	Rosetta per tirantino comando avviam.	55510.056	9917880	30	1	Rosetta per leva comando avviamento .	55510.002	9911221
10	1	Guarnizione per coperchio carburatore .	41705.028	9918712	31	1	Vite fissaggio leva comando avviamento	64700.012	9908650
11	1	**Valvola sfiato vaschetta**	64372.004	9918465	32	1	Rosetta per leva alberino comando avv.	55510.034	9904941
12	1	Getto aria di freno primario . . .	41360.001*	9915968	33	1	Vite fissaggio guaina	64605.017	9907429
12A	1	Getto aria di freno secondario . . .	41360.001*	9917878	34	1	Leva comando alberino secondario . .	45032.106	9916755
13	1	Tubetto emulsionatore primario . . .	61440.302*	9918740	35	1	Boccola distanziale	12750.026	9916756
13A	1	Tubetto emulsionatore secondario . .	61440.211*	9908476	36	1	**Leva comando farfalla secondaria** . .	45027.033	9916757
14	1	**Valvola mandata pompa**	64290.005	9910789	37	1	Tirantino comando minimo veloce . .	61280.061	9918744
15	1	Getto pompa	41252.012*	9918741	38	1	Molla per leva allentata	47605.010	9916759
16	1	Guarnizione per getto pompa . . .	41530.012	9904983	39	1	Rosetta per alberino secondario . .	55510.046	9914783
17	1	Getto minimo primario	41160.003*	9915991	40	1	Rosetta elastica	55525.001	9904811
17A	1	Getto minimo secondario	41160.003*	9918742	41	1	Dado	34705.001	9904667
18	2	Portagetto minimo	52570.005	9907257	42	1	Otturatore	50002.005	9916766
19	1	Guarnizione per corpo capsula . . .	41640.018	9918713	43	1	Molla per otturatore	47600.027	9915971
20	1	**Complessivo capsula**	31800.008	9918714	44	1	Leva comando alberino primario . .	45136.027	9916765

Figura	Q.	DENOMINAZIONE	Numero di ordinazione WEBER	Numero di ordinazione FIAT
45	2	Rosetta distanziale	55510.015	9916761
46	1	Leva allentata minimo veloce	45067.014	9916764
47	1	Rosetta di frizione	55530.002	9914507
48	1	Leva allentata comando ammortizzatore	45032.113	9918718
49	1	Boccola per leva allentata	12775.039	9918719
50	1	**Leva allentata**	45069.006	9916762
51	1	**Leva comando farfalla**	45096.017	9916773
52	2	Rosetta di sicurezza	55520.004	9911674
53	2	Dado	34710.003	9905045
54	2	Molla per vite registro minimo e farfalla primaria	47600.007	9904577
55	1	Vite registro farfalla primaria	64625.007	9915993
56	1	Vite registro miscela minimo	64750.003	9918721
57	1	Scodellino	58000.006	9918722
58	1	Guarnizione per vite reg. miscela min.	41565.002	9918723
59	2	Vite fissaggio scatola sgolfamento	64700.008	9909240
60	1	**Dispositivo di sgolfamento**	57804.016	9918724
61	1	**Coperchio pompa**	32486.024	9918725
62	1	**Membrana pompa**	47407.016	9916280
63	1	Molla caricamento pompa	47600.107	9914510
64	4	Vite fissaggio coperchio pompa	64700.004	9909139
65	1	Molla ritorno alberino primario	47610.024	9916770
66	4	Vite fissaggio farfalle	64520.023	9914504
67	1	Valvola a farfalla primaria	64005.024	9918745
68	1	Valvola a farfalla secondaria	64005.018	9916768
69	1	**Alberino primario**	10015.478	9918746
69	1	**Alberino primario maggiorato**	10016.460	—
70	1	Alberino secondario	10000.478	9918729
70	1	Alberino secondario maggiorato	10001.462	—
71	1	**Leva registro farfalla secondaria** completa di :	45034.054	—
72	1	— Vite	64595.007	9918727
73	1	— Dado	34705.001	9904667
74	1	— Leva	45032.114	9918728
75	1	Vite chiusura vano scarico pompa	64900.001	9915262
76	1	**Galleggiante**	41015.004	9916772
77	1	Perno fulcro galleggiante	52000.015	9916296
78	1	**Valvola a spillo**	64240.008*	9911186
79	1	Getto principale primario	41120.001*	9905178
79A	1	Getto principale secondario	41120.001*	9911448
80	1	Tirantino com. valvola sfiato vaschetta	61280.036	9918730
81	2	Rosetta per tirantino com. sgolfamento	55510.019	9911224
82	1	Tirantino comando sgolfamento	61280.060	9918731
83	1	Tappo filtro	61002.018	9914490
84	1	Guarnizione per valvola a spillo	41535.015	9906837
85	1	**Elemento filtrante**	37022.002	9915235
86	1	Dado	34715.006	9908697
87	1	Rosetta ondulata	55530.008	9916299
88	1	Leva comando sgolfamento	45129.009	9918732
89	5	Vite fissaggio coperchio carburatore	64700.005	9904687
—	—	**Corpo carburatore**	NON A RICAMBIO	

(*) - **Particolari tarati di regolazione**

Assortimento per revisione completa	IM 1145a	9918787
Assortimento per revisione normale	IM 1143a	9918734
Assortimento guarnizioni	IM 1144a	9918735

REGOLAZIONE

Figura	Q.	Numero di ordinazione WEBER	Numero di ordinazione FIAT	DENOMINAZIONE	Taratura in mm.
—	—	—	—	Diffusore primario	23 (*)
—	—	—	—	Diffusore secondario	27 (*)
—	—	—	—	Centratore primario	3,50 (**)
—	—	—	—	Centratore secondario	3,50
79	1	41120.001	9905178	Getto principale primario	1,20
79A	1	41120.001	9911448	Getto principale secondario	1,40
17	1	41160.003	9915991	Getto minimo primario	0,45
17A	1	41160.003	9918742	Getto minimo secondario	0,70
12	1	41360.001	9915968	Getto aria di freno primario	1,80
12A	1	41360.001	9917878	Getto aria di freno secondario	1,50
15	1	41252.012	9918741	Getto pompa	0,50
13	1	61440.302	9918740	Tubetto emulsionatore primario	F 43
13A	1	61440.211	9908476	Tubetto emulsionatore secondario	F 6
78	1	64240.008	9911186	Valvola a spillo	1,75
—	—	—	—	Livellatura galleggiante	mm. 6 (***)

(*) **Tarature nel corpo carburatore.**
(**) **Particolari incorporati.**
La S.p.A. E. WEBER non risponde di anomalie di funzionamento dovute ad arbitrarie modifiche apportate alla regolazione indicata nel presente Catalogo.

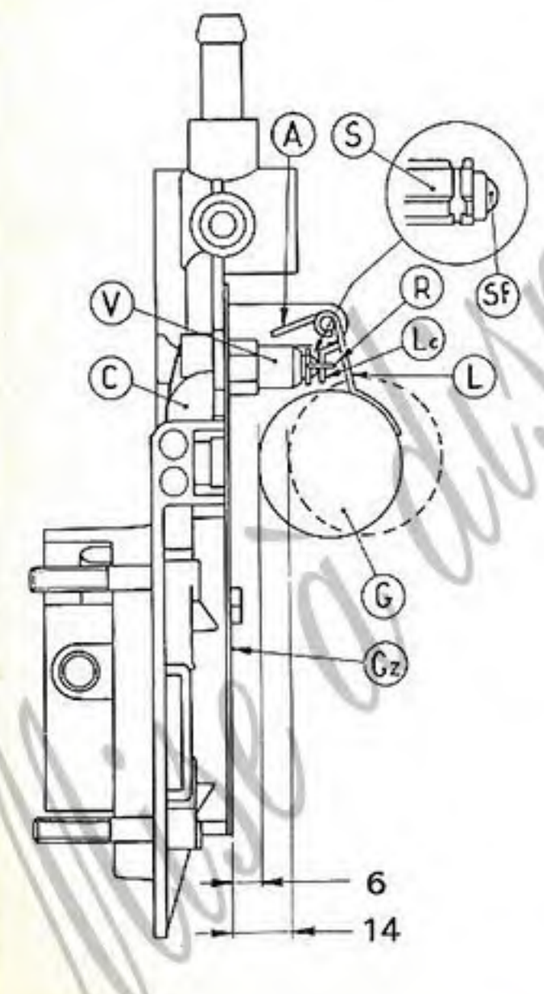

(***) NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

Per effettuare la livellatura del galleggiante è necessario attenersi alle seguenti norme :

- Accertarsi che il galleggiante (**G**) sia del peso stabilito (**gr. 11**), non presenti ammaccature e possa liberamente ruotare sul perno fulcro.
- Accertarsi che la valvola a spillo (**V**) sia bene avvitata nel suo alloggiamento e che la sferetta (**Sf**) del dispositivo ammortizzatore incorporato nello spillo (**S**) non sia bloccata.
- Tenere il coperchio carburatore (**C**) in posizione verticale come indicato in figura in quanto il peso del galleggiante (**G**) farebbe abbassare la sfera mobile (**Sf**) montata sullo spillo (**S**).
- Con coperchio carburatore (**C**) verticale e linguetta (**Lc**) del galleggiante a leggero contatto con la sfera (**Sf**) dello spillo (**S**), il galleggiante (**G**) deve distare **mm. 6** dal piano del coperchio (**C**) con guarnizione (**Gz**) montata e bene aderente al piano stesso.
- A livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante (**G**) sia di **mm. 8** modificando eventualmente la posizione della appendice (**A**).
  Controllare che il gancio di richiamo (**R**) dello spillo (**S**) ne permetta il libero movimento nella sede.
- Qualora il galleggiante (**G**) non fosse giustamente impostato, modificare la posizione della linguetta (**L**) del galleggiante stesso fino a raggiungere la quota richiesta; controllare che la linguetta (**Lc**) non presenti sul piano di contatto intaccature che possano influire sul libero scorrimento dello spillo (**S**).

  Montare quindi il coperchio carburatore, ed accertarsi che il galleggiante possa muoversi liberamente senza attriti sulle pareti della vaschetta.

N.B. - Il controllo della livellatura del galleggiante, deve essere effettuato ogni qualvolta venga sostituito il galleggiante e la valvola a spillo ingresso carburante : in questo ultimo caso è opportuno sostituire anche la guarnizione di tenuta, assicurandosi che la nuova valvola a spillo venga bene avvitata nel suo alloggiamento.

Soc. p. Az. EDOARDO WEBER - Fabbrica Italiana Carburatori
Sede Legale in Milano - Stabilimento: 40134-BOLOGNA - Via Timavo 33 - Tel. 41.79.95 (ITALIA) - TELEX: 51119 WEBER BO